

开封轴承产品销售有限公司

Kaifeng Bearing Products Sales Co., Ltd.

KAIFENG BEARING PRODUCTS



海纳百川
有容乃大



An aerial photograph of a wide, winding river flowing through a deep mountain valley. The river has multiple meanders and oxbow-like curves, creating a complex pattern of light-colored water and sandbars against the darker, forested slopes. The mountains in the background are rugged and layered, with some peaks partially covered in snow or light-colored rock. The sky is filled with heavy, dark clouds, suggesting an overcast day. The overall tone of the image is dramatic and naturalistic.

品质
赢天下

KFZC

KFZC

开封轴承产品销售有限公司

坚持一流的管理、生产一流产品、提供一流服务

带座外球面球轴承



产品使用说明及注意事项

1.带座外球面球轴承的调心性能

- a.正常调心范围可达 $\pm 2^\circ$ 左右。
- b.如不考虑润滑，则调心范围可达 $\pm 8^\circ$ 左右。
- c.对于带密封盖的轴承座，则调心范围应控制在 $\pm 1^\circ$ 左右。

2.带座外球面球轴承常规使用温度在 $-15^\circ\text{C} \sim +100^\circ\text{C}$ 以内，持续工作温度在 70°C 以上时，必须考虑缩短再润滑周期。在高温下使用带座外球面球轴承需要经过特殊的工艺处理，并采用耐用的附件和高温油脂，如有需要请联系生产厂家。

3.带座外球面球轴承在出厂前已装入适量的2号工业锂基润滑脂，再注油时应避免不同种类油脂混合，以免油脂变质，切记补充过量。

4.安装带座外球面球轴承：

- a.将轴承放入轴座的缺口中。
- b.将轴承略微旋转后，插入木棒绕安装缺口搬转 90° 。
- c.将木棒取出即可。

5.拆卸带座外球面球轴承：

- a.将木棒插入轴承内孔。
- b.将轴承绕安转缺口搬转约 90° 。
- c.将轴承从轴座的安装缺口中取出。


6.带座外球面球轴承与轴的安装：

- a.采用顶丝紧固的轴承，将轴承套到轴上，调定位置，拧紧顶丝与轴紧固。
- b.采用偏心套紧固的轴承，将轴承套到轴上，调定位置，先顺轴旋转方向旋紧偏心套，再拧紧偏心套上的顶丝与轴紧固。
- c.采用紧定套紧固的轴承，将轴承和紧定套套到轴上，调定紧定套位置，上好紧定螺母，把锁紧垫爪折弯进入螺母紧固槽内，以防脱落。

注意事项：

- a.制动销钉应置于轴座的安装缺口内，防止轴承外圈在轴座内转动。
- B.安装拆卸带座外球面球轴承时，不要直接敲打和猛烈捶击。
- C.拧紧顶丝紧固轴承时，用力不宜过大过猛。

带座外球面球轴承结构

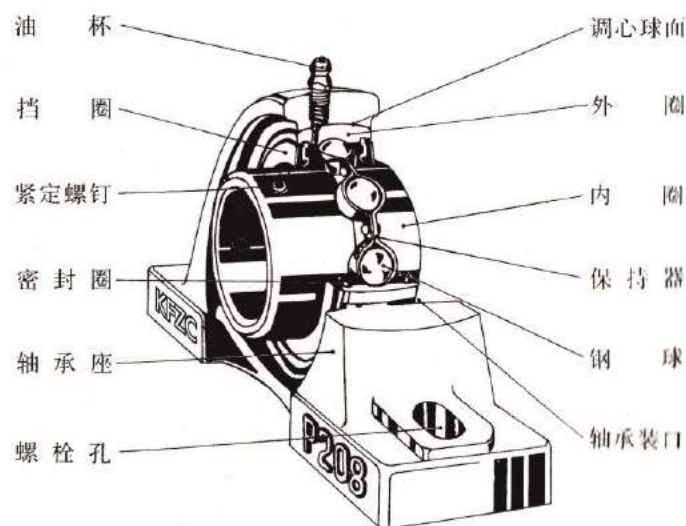

带座外球面球轴承的主要特点与应用

1、带座外球面球轴承由外球面球轴承和外球面轴承座组成。在使用时，不必另外设计轴承箱、故尺寸小，结构简单、可直接用螺栓安装在主机的设计部位上，使用极为方便。

2、轴承座为整体结构、承载能力大，刚性好，轴承与轴承座可以互换，即同一轴承座可以安装各种类型的轴承；同样、同一轴承可选配各种类型的轴承座。

3、带座外球面球轴承的结构，具有自动调心功能，特别适宜在难以保证轴承轴线精确位置的条件下工作(如挠性长轴)。

4、带座外球面球轴承一般为预填充润滑脂、采用双层密封型式，尤其是在粉尘、泥水、腐蚀性介质的场合内，最有利于主机的工作。


5、带座外球面球轴承的内孔，采用“+”公差，与轴形成间隙配合(对紧定套例外)，通过内圈上一侧的顶丝、偏心套或紧定套，把轴承固定在轴上，不仅安装拆卸方便，还降低了对轴的加工精度要求。主机维修时更换轴承极为方便。

由于带座外球面球轴承具有上述的主要优点与特性，能确保其在恶劣的环境中稳定可靠地工作。因此，带座外球面球轴承作为主机的通用零部件，广泛应用于农机、纺织、轻工、冶金、煤炭、化工、林业、烟草、包装、食品、印刷等行业中。


UC200型
带顶丝外球面球轴承

说明：

可承受径向符合和不超过额定动负荷20%的轴向负荷，在轴向负荷较大时要安装在带有轴肩的轴上。

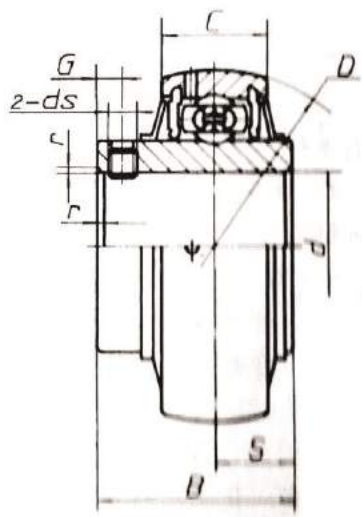

轴承代号	外形尺寸 (mm)							重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	B	S	C	G	ds			
UCW201	12	40	27.4	11.5	15	4.5	M5×4.5	0.14	7.36	4.48
UCW202	15	40	27.4	11.5	15	4.5	M5×4.5	0.13	7.36	4.48
UCW203	17	40	27.4	11.5	15	4.5	M5×4.5	0.12	7.36	4.48
UC201	12	47	31.0	12.7	17	4.5	M6×1	0.21	9.97	6.22
UC202	15	47	31.0	12.7	17	4.5	M6×1	0.19	9.97	6.22
UC203	17	47	31.0	12.7	17	4.5	M6×1	0.18	9.97	6.22
UC204	20	47	31.0	12.7	17	4.5	M6×1	0.16	9.88	6.20
UC205	25	52	34.1	14.3	17	5	M6×1	0.22	10.78	6.98
UC206	30	62	38.1	15.9	19	5	M6×1	0.35	14.97	10.04
UC207	35	72	42.9	17.5	20	6	M8×1	0.52	19.75	13.67
UC208	40	80	49.2	19.0	21	8	M8×1	0.70	22.71	15.94
UC209	45	85	49.2	19.0	22	8	M8×1	0.74	24.36	17.71
UC210	50	90	51.6	19.0	24	9	M10×1	0.80	26.98	19.84
UC211	55	100	55.6	22.2	25	9	M10×1	1.10	33.37	25.11
UC212	60	110	65.1	25.4	27	10	M10×1	1.50	36.74	27.97
UC213	65	120	65.1	25.4	27	10	M10×1	1.80	44.01	34.18
UC214	70	125	74.6	30.2	29	12	M12×1.5	2.10	46.79	37.59
UC215	75	130	77.8	33.3	30	12	M12×1.5	2.30	50.85	41.26
UC216	80	140	82.6	33.3	33	14	M12×1.5	2.70	55.04	45.09
UC217	85	150	85.7	34.1	36	14	M12×1.5	3.40	64.01	53.28
UC218	90	160	96.0	39.7	37	14	M12×1.5	4.30	73.83	60.76
UC219	95	118	102	42.0	39	14	M12×1.5	5.00	83	69
UC220	100	180	108.0	42.0	41	14	M12×1.5	6.10	93.95	79.35

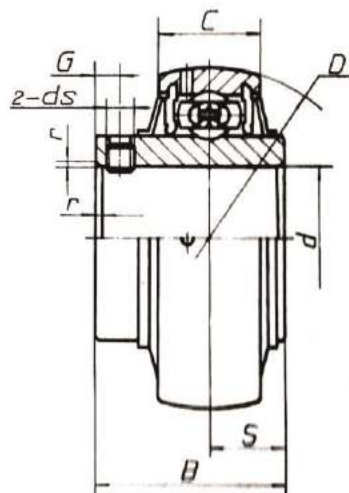

UC300型
带顶丝外球面球轴承

说明：

适用于矿山、冶金、运输等负荷较大的机械。


轴承代号	外形尺寸 (mm)							重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	B	S	C	G	ds			
UC305	25	62	38	15	21	6	M6×1	0.35	17.22	11.39
UC306	30	72	43	17	23	6	M6×1	0.56	20.77	14.17
UC307	35	80	48	19	25	8	M8×1	0.71	25.66	17.92
UC308	40	90	52	19	27	10	M10×1	0.96	31.35	22.38
UC309	45	100	57	22	30	10	M10×1	1.28	40.66	30.00
UC310	50	110	61	22	32	12	M12×1.5	1.60	47.58	35.71
UC311	55	120	66	25	34	12	M12×1.5	2.00	55.05	41.91
UC312	60	130	71	26	36	12	M12×1.5	2.60	62.88	48.60
UC313	65	140	75	30	38	12	M12×1.5	3.20	72.21	56.68
UC314	70	150	78	33	40	12	M12×1.5	3.80	80.10	63.48
UC315	75	160	82	32	42	14	M14×1.5	4.50	87.25	71.67
UC316	80	170	86	34	44	14	M14×1.5	5.50	94.57	80.35
UC317	85	180	96	40	46	16	M16×1.5	6.60	102.05	89.52
UC318	90	190	96	40	48	16	M16×1.5	7.50	110.81	100.76
UC319	95	200	103	41	50	16	M16×1.5	8.60	120.51	113.75
UC320	100	215	108	42	54	18	M18×1.5	10.5	133.06	131.18
UC321	105	225	112	44	56	18	M18×1.5	12.2	141.30	142.84
UC322	110	240	117	46	60	18	M18×1.5	14.5	157.66	167.64
UC324	120	260	126	51	64	18	M18×1.5	18.5	175.07	194.42
UC326	130	280	135	54	68	20	M20×1.5	23.0	194.93	226.71
UC328	140	300	145	59	73	20	M20×1.5	28.5	211.38	253.93
UC330	150	320	156	65.50	76	20	M20×1.5	34.0	230	275
UC332	160	340	165	70	80	22	M20×1.5	41.0	245	295

UEL200型


带偏心套外球面球轴承

说明：

由于偏心套的紧固力较顶丝大，所以与同一内径尺寸带顶丝型外球面球轴承相比能承受较大轴向负荷，适用于振动，冲击负荷的部位，例如农机上用的较多，偏心套旋紧方向应和轴的转动方向一致。

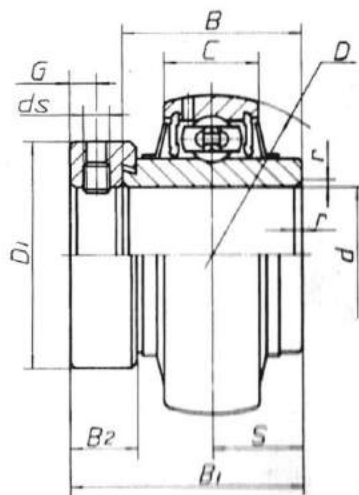

轴承代号	外形尺寸 (mm)										重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)	配用 偏心套 代号
	d	D	B ₁	B	B ₂	S	C	D ₁	G	ds				
UG201	12	40	37.3	27.8	13.5	13.9	15	28.6	4.8	M6×1	0.26	7.36	4.48	E201
UG202	15	40	37.3	27.8	13.5	13.9	15	28.6	4.8	M6×1	0.23	7.36	4.48	E202
UG203	17	40	37.3	27.8	13.5	13.9	15	28.6	4.8	M6×1	0.21	7.36	4.48	E203
UEL204	20	47	43.7	34.2	13.5	17.1	17	33.3	4.8	M6×1	0.18	9.88	6.20	E204
UEL205	25	52	44.4	34.9	13.5	17.5	17	38.1	4.8	M6×1	0.25	10.78	6.98	E205
UEL206	30	62	48.4	36.5	15.9	18.3	19	44.5	6.0	M6×1	0.40	14.97	10.04	E206
UEL207	35	72	51.1	37.6	17.5	18.8	20	55.6	6.8	M8×1	0.61	19.75	13.67	E207
UEL208	40	80	56.3	42.8	18.3	21.4	21	60.3	6.8	M8×1	0.75	22.71	15.94	E208
UEL209	45	85	56.3	42.8	18.3	21.4	22	63.5	6.8	M8×1	0.81	24.36	17.71	E209
UEL210	50	90	62.7	49.2	18.3	24.6	24	69.9	7.0	M10×1	0.98	26.98	19.84	E210
UEL211	55	100	71.4	55.5	20.7	27.8	25	76.2	7.0	M10×1	1.30	33.37	25.11	E211
UEL212	60	110	77.8	61.9	22.3	31.0	27	84.2	8.0	M10×1	1.78	36.74	27.97	E212
UEL213	65	120	85.7	69.2	23.5	34.1	27	86.0	8.5	M12×1.25	2.48	44.01	34.18	E213
UEL214	70	125	85.7	69.2	23.5	34.1	29	90.0	8.5	M12×1.25	2.50	46.79	37.59	E214
UEL215	75	130	92.1	76.6	23.5	37.3	30	102	8.5	M12×1.25	2.86	50.85	41.26	E215
UEL216	80	140	92.0	70.0	30.0	33.3	33	110	11.0	M12×1.25	3.30	55.04	45.09	E216
UEL218	90	160	106.2	82	31.8	40.5	37	120	12	M12×1.25	4.80	60	50	E218
UEL220	100	180	124.5	100	32	48	41	120	12	M12×1.25	6.90	65	55	E220

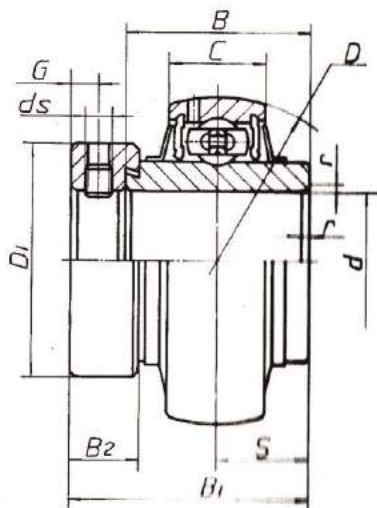

UEL300型 带偏心套外球面球轴承

说明：


能承受较大的径、轴向的联合负荷，适用于有振动，冲击负荷的场合，偏心套的旋紧方向应和轴的转动方向一致。

轴承代号	外形尺寸 (mm)										重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)	配用 偏心套 代号
	d	D	B ₁	B	B ₂	S	C	D ₁	G	ds				
UEL305	25	62	46.8	34.9	15.9	16.7	21	42	6	M6×1	0.43	17.22	11.39	E305
UEL306	30	72	50.0	36.5	17.5	17.5	23	49	6.5	M8×1	0.69	20.77	14.17	E306
UEL307	35	80	51.6	38.1	17.5	18.3	25	55.0	6.5	M8×1	0.80	25.66	17.92	E307
UEL308	40	90	57.1	41.5	20.6	19.8	27	63.5	8.0	M10×1	1.08	31.35	22.38	E308
UEL309	45	100	58.7	43.1	20.6	19.8	30	70.0	8.0	M10×1	1.45	40.66	30.00	E309
UEL310	50	110	66.6	49.4	22.2	24.6	32	76	9.0	M12×1.25	1.86	47.58	35.71	E310
UEL311	55	120	73.0	55.8	22.2	27.8	34	82	9.0	M12×1.25	2.34	55.05	41.91	E311
UEL312	60	130	79.4	61.5	23.9	30.95	36	88	9.0	M12×1.25	2.94	62.88	48.60	E312
UEL313	65	140	85.7	64.7	27.0	32.55	38	95	10.0	M12×1.25	3.67	72.21	56.68	E313
UEL314	70	150	92.1	67.9	30.2	34.15	40	102	12.5	M12×1.25	4.40	80.10	63.48	E314
UEL315	75	160	100	74.2	31.8	37.3	42	110	12.5	M12×1.25	5.34	87.25	71.67	E315
UEL316	80	170	106.4	80.6	31.8	40.5	44	117	12.5	M16×1.5	6.70	94.57	80.35	E316
UEL317	85	180	109.5	83.7	31.8	42.05	46	126	12.5	M16×1.5	8.00	102.05	89.52	E317
UEL318	90	190	115.9	87.4	36.5	43.65	48	133	14.0	M16×1.5	9.10	110.81	100.76	E318
UEL319	95	200	122.3	93.8	36.5	38.9	50	140	14.0	M16×1.5	10.40	120.51	113.75	E319
UEL320	100	215	128.6	100.1	36.5	50.0	54	146	14.0	M16×1.5	13.00	133.06	131.18	E320
UEL321	105	225	139.7	104.8	42.8	48.4	56	157	16.0	M20×1.5	14.60	141.30	142.84	E321
UEL322	110	240	142	110	40	55	60	160	16.0	M20×1.5	16.4	157.66	167.64	E322
UEL324	120	260	154.2	120	42	55	64	174.6	18.0	M20×1.5	21.2	167	180	E324


**UK200+H2300(290500)型
带紧定套外球面球轴承**

说明：

- 1、质量栏包括紧定套质量。
- 2、适用于有振动，冲击负荷的机械和两根轴的连接部位。

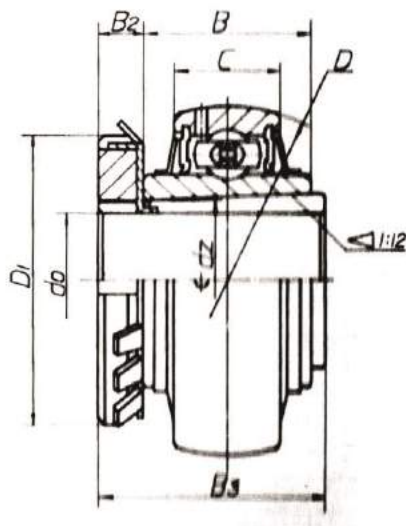

轴承代号	外形尺寸 (mm)								重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d ₀	d ₂	D	D ₁	B ₃	B	B ₂	C			
UK205+H2305	20	25	52	38	35	26	8	17	0.25	10.78	6.98
UK206+H2306	25	30	62	45	38	28	8	19	0.36	14.97	10.04
UK207+H2307	30	35	72	52	43	30	9	20	0.57	19.75	13.67
UK208+H2308	35	40	80	58	46	31	10	21	0.74	22.71	15.94
UK209+H2309	40	45	85	65	50	33	11	22	0.83	24.36	17.71
UK210+H2310	45	50	90	70	55	35	12	24	0.97	26.98	19.84
UK211+H2311	50	55	100	75	59	39	12	25	1.26	33.37	25.11
UK212+H2312	55	60	110	80	62	41	13	27	1.59	36.74	27.97
UK213+H2313	60	65	120	85	65	41.5	14	27	2.00	44.01	34.18
UK215+H2315	65	75	130	98	73	44	15	30	2.56	50.85	41.26
UK216+H2316	70	80	140	105	78	48	17	33	3.23	55.04	45.09
UK217+H2317	75	85	150	110	82	50	18	36	3.93	64.01	53.28
UK218+H2318	80	90	160	120	86	51	18	37	4.74	73.83	60.76

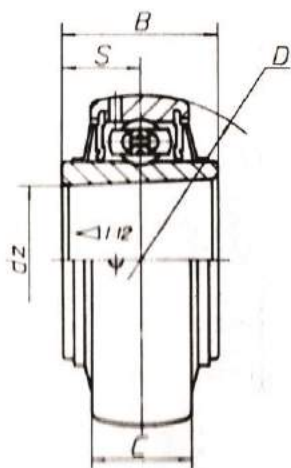

UK200型
圆锥孔外球面球轴承

说明：


此型轴承一般与紧定套配合使用，适用于有振动，冲击负荷的机械。

轴承代号	外形尺寸 (mm)					重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)	配用 紧定套 代号
	dz	D	B	S	C				
UK205	25	52	26	13	17	0.16	10.78	6.98	H2305
UK206	30	62	28	14	19	0.24	14.97	10.04	H2306
UK207	35	72	30	15	20	0.40	19.75	13.67	H2307
UK208	40	80	31	15.5	21	0.53	22.71	15.94	H2308
UK209	45	85	33	16.5	22	0.55	24.36	17.71	H2309
UK210	50	90	35	17.5	24	0.62	26.98	19.84	H2310
UK211	55	100	39	19.5	25	0.85	33.37	25.11	H2311
UK212	60	110	41	20.5	27	1.13	36.74	27.97	H2312
UK213	65	120	41.5	20.75	27	1.46	44.01	34.18	H2313
UK215	75	130	44	22	30	1.53	50.85	41.26	H2315
UK216	80	140	48	24	33	1.98	55.04	45.09	H2316
UK217	85	150	50	25	36	2.51	64.01	53.28	H2317
UK218	90	160	51	25.5	37	3.07	73.83	60.76	H2318
UK220	100	180	56	28	41	4.1	80	75	H2320

**UK300+H2300(290600)型
带紧定套外球面球轴承**


说明：

- 1、质量栏包括紧定套质量。
- 2、适用于较大振动和冲击负荷的机械以及和两根轴的连接部位。

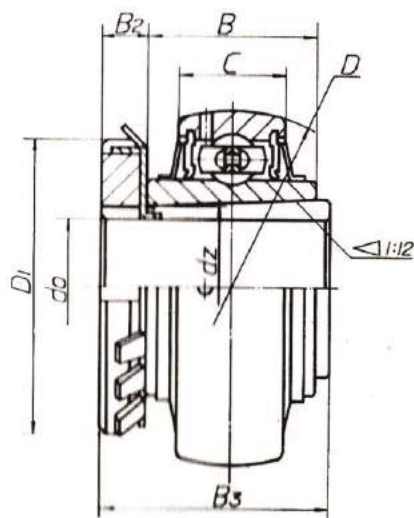

轴承代号	外形尺寸 (mm)								重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d0	dz	D	D1	B3	B	B2	C			
UK305+H2305	20	25	62	38	35	27	8	21	0.36	17.22	11.39
UK306+H2306	25	30	72	45	38	30	8	23	0.59	20.77	14.17
UK307+H2307	30	35	80	52	43	34	9	25	0.75	25.66	17.92
UK308+H2308	35	40	90	58	46	36	10	27	1.02	31.35	22.38
UK309+H2309	40	45	100	65	50	39	11	30	1.38	40.66	30.00
UK310+H2310	45	50	110	70	55	42	12	32	1.68	47.58	35.71
UK311+H2311	50	55	120	75	59	44	12	34	2.06	55.05	41.91
UK312+H2312	55	60	130	80	62	48	13	36	2.53	62.88	48.60
UK313+H2313	60	65	140	85	65	49	14	38	3.08	72.71	56.68
UK315+H2315	65	75	160	98	73	56	15	42	4.84	87.25	71.67
UK316+H2316	70	80	170	105	78	58	17	44	5.75	94.57	80.35
UK317+H2317	75	85	180	110	82	61	18	46	6.72	102.05	89.52
UK318+H2318	80	90	190	120	86	66	18	48	7.87	110.81	100.76
UK319+H2319	85	95	200	125	90	67	19	50	9.02	120.51	113.75
UK320+H2320	90	100	215	130	97	74	20	54	11.1	133.06	131.18
UK322+H2322	100	110	240	145	105	82	21	60	14.9	157.66	167.64
UK324+H2324	110	120	260	155	112	86	22	64	18.0	175.07	194.42
UK326+H2326	115	130	280	165	121	90	23	68	23.3	194.93	226.71
UK328+H2328	125	140	300	180	131	95	24	73	28.9	211.38	253.93

注：dz 为轴承内圈小端内径

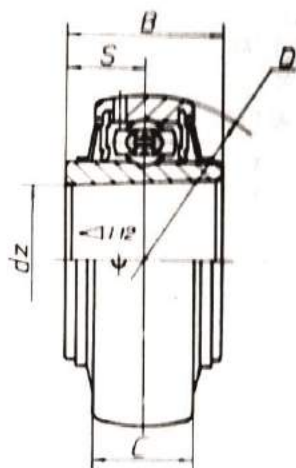

UK300型
圆锥孔外球面球轴承

说明：


此型轴承一般与紧定套配合使用，适用于有振动，冲击负荷的机械。

轴承代号	外形尺寸 (mm)					重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)	配用 紧定套 代号
	dz	D	B	S	C				
UK305	25	62	27	13.5	21	0.27	17.22	11.39	H2305
UK306	30	72	30	15	23	0.47	20.77	14.17	H2306
UK307	35	80	34	17	25	0.58	25.66	17.92	H2307
UK308	40	90	36	18	27	0.81	31.35	22.38	H2308
UK309	45	100	39	19.5	30	1.10	40.66	30.00	H2309
UK310	50	110	42	21	32	1.33	47.58	35.71	H2310
UK311	55	120	44	22	34	1.65	55.05	41.91	H2311
UK312	60	130	48	24	36	2.07	62.88	48.60	H2312
UK313	65	140	49	24.5	38	2.5	72.21	56.68	H2313
UK314	70	150	54	27	40	3.0	80	63	H2314
UK315	75	160	56	28	42	3.70	87.25	71.67	H2315
UK316	80	170	58	29	44	4.30	94.57	80.35	H2316
UK317	85	180	61	30.5	46	5.0	102.05	89.52	H2317
UK318	90	190	66	33	48	6.0	110.81	100.76	H2318
UK319	95	200	67	33.5	50	7.0	120.51	113.75	H2319
UK320	100	215	74	37	54	8.6	133.06	131.18	H2320
UK322	110	240	82	41	60	12	157.66	167.64	H2322
UK324	120	260	86	43	64	14.8	175.07	194.42	H2324
UK326	130	280	90	45	68	18.4	194.93	226.71	H2326
UK328	140	300	95	47.5	73	22.4	211.38	253.93	H2328


SB200型
带顶丝外球面球轴承

说明：

适用于有轴肩和安装位置受限的部位，
多与钢板冲压轴承座配合使用。

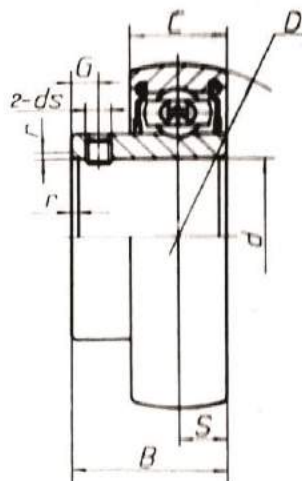

轴承代号	外形尺寸 (mm)							重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	B	S	C	G	ds			
SB201	12	40	22	6.0	12	4.5	M5×0.5	0.10	7.36	4.48
SB202	15	40	22	6.0	12	4.5	M5×0.5	0.09	7.36	4.48
SB203	17	40	22	6.0	12	4.5	M5×0.5	0.07	7.36	4.48
SB204	20	47	25	7.0	14	4.5	M6×1	0.12	9.88	6.20
SB205	25	52	27	7.5	15	5.0	M6×1	0.16	10.78	6.98
SB206	30	62	30	8.0	16	5.0	M6×1	0.25	14.97	10.04
SB207	35	72	32	8.5	17	6.0	M6×1	0.38	19.75	13.67
SB208	40	80	34	9.0	18	8.0	M8×1	0.58	22.71	15.94

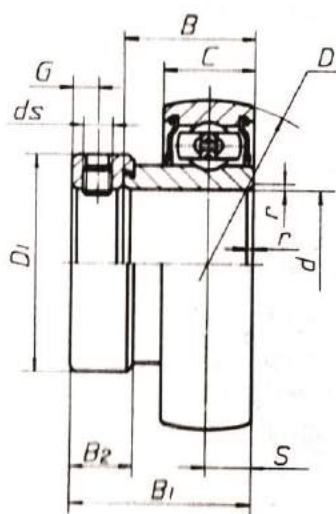

SA200型
带偏心套外球面球轴承

说明：


适用于有轴肩和安装位置受限制的部
位，多与钢板冲压轴承座配合使用。

轴承代号	外形尺寸 (mm)										重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	B	B ₁	C	S	D ₁	B ₂	G	ds			
SA201	12	40	19.0	28.6	13	6.5	28.6	13.5	4.8	M6×1	0.14	7.36	4.48
SA202	15	40	19.0	28.6	13	6.5	28.6	13.5	4.8	M6×1	0.13	7.36	4.48
SA203	17	40	19.0	28.6	13	6.5	28.6	13.5	4.8	M6×1	0.12	7.36	4.48
SA204	20	47	21.5	31.0	14	7.5	33.3	13.5	4.8	M6×1	0.14	9.88	6.20
SA205	25	52	21.5	31.0	15	7.5	38.1	13.5	4.8	M6×1	0.18	10.78	6.98
SA206	30	62	23.8	35.7	16	9.0	44.5	15.9	6.0	M6×1	0.31	14.97	10.04
SA207	35	72	25.4	38.9	17	9.5	55.6	17.5	6.8	M8×1	0.51	19.75	13.67
SA208	40	80	30.2	43.7	18	11.0	60.3	18.3	6.8	M8×1	0.64	22.71	15.94
SA209	45	85	30.2	43.7	19	11.0	63.5	18.3	6.8	M8×1	0.68	24.36	17.71
SA210	50	90	30.2	43.7	20	11.0	69.9	18.3	7.0	M10×1	0.77	26.98	19.84
SA211	55	100	32.5	48.4	24	12.0	76.2	20.7	7.0	M10×1	0.83	33.37	25.11
SA212	60	110	37.2	53.1	24	13.5	84.2	22.3	8.0	M10×1	1.40	36.74	27.97


MT200型
带顶丝外球面球轴承

说明：

采用单层橡胶密封，用于纺织机械配套。

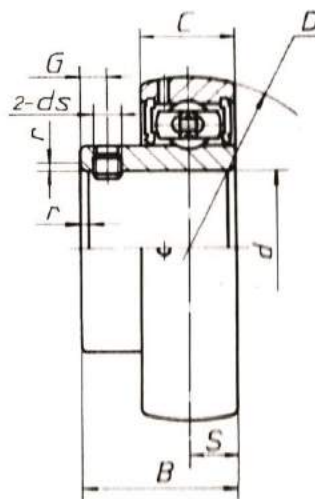

轴承代号	外形尺寸 (mm)								重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	B	S	C	G	r _{min}	ds			
MT205	25	52	28.3	8.5	17	5.0	1.0	M6×1	0.21	10.78	6.98
MT206	30	62	31.7	9.5	19	5.0	1.0	M6×1	0.29	14.97	10.04
MT207	35	72	35.4	10	20	6.0	1.1	M8×1	0.43	19.75	13.67

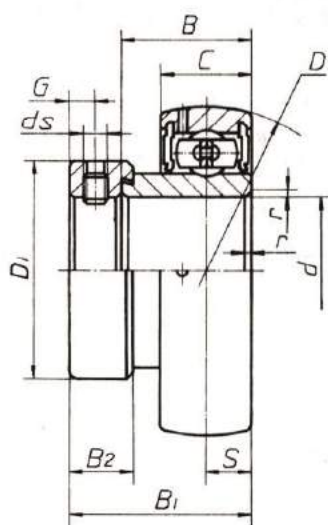

UE200/YA(390200K)型
带偏心套外球面球轴承

说明：


适用于有轴肩和安装位置受限制的部
位，美、英、法、德等国多采取这种结构
形式。

轴承代号	外形尺寸 (mm)											重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)	配用 偏心套 代号
	d	D	B	B ₁	C	S	D ₁	B ₂	G	r _{min}	ds				
UE201/YA	12	40	19.1	28.6	15	7.5	28.6	13.5	4.8	0.6	M6×1	0.14	7.36	4.48	E201
UE202/YA	15	40	19.1	28.6	15	7.5	28.6	13.5	4.8	0.6	M6×1	0.13	7.36	4.48	E202
UE203/YA	17	40	19.1	28.6	15	7.5	28.6	13.5	4.8	0.6	M6×1	0.12	7.36	4.48	E203
UE204/YA	20	47	21.5	31.0	17	8.5	33.3	13.5	4.8	1.0	M6×1	0.15	9.88	6.20	E204
UE205/YA	25	52	21.5	31.0	17	8.5	38.1	13.5	4.8	1.0	M6×1	0.22	10.78	6.98	E205
UE206/YA	30	62	23.8	35.7	19	9.5	44.5	15.9	6.0	1.0	M6×1	0.30	14.97	10.04	E206
UE207/YA	35	72	25.4	38.9	20	10.0	55.6	17.5	6.8	1.1	M8×1	0.50	19.75	13.67	E207
UE208/YA	40	80	30.2	43.7	21	10.5	60.3	18.3	6.8	1.1	M8×1	0.67	22.71	15.94	E208


UK200/YA(1680200)型
圆锥孔外球面球轴承

说明：

与原苏联收割机配套。

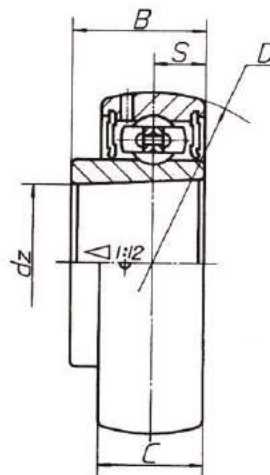

轴承代号	外形尺寸 (mm)					重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	dz	D	B	S	C			
UK205/YA	25	52	19	8.5	17	0.14	10.78	6.98
UK206/YA	30	62	21	9.5	19	0.21	14.97	10.04
UK207/YA	35	72	22	10	20	0.37	19.75	13.67
UK208/YA	40	80	23	10.5	21	0.46	22.71	15.94

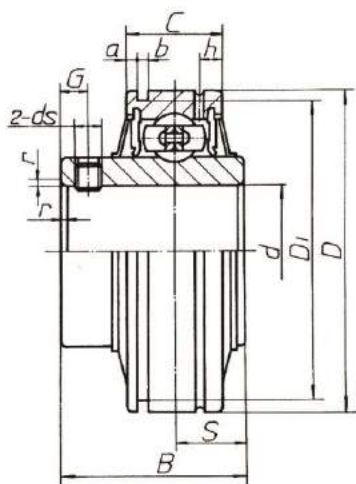

UC200NW3/YA1(250500)型 带顶丝外圈有止动槽球轴承

说明：


- 1、止动槽的几何形状和止动环的规格符合国标《GB277-89》和《GB305-89》。
- 2、为引进和仿制进口设备配套。

轴承代号	外形尺寸 (mm)												重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	D ₁	B	S	C	G	a	b	h	r _{min}	ds			
UC203NW3/YA1	17	47	44.6	31.0	12.7	17	4.5	2.38	1.50	3.8	1.0	M6×1	0.23	9.88	6.20
UC204NW3/YA1	20	47	44.6	31.0	12.7	17	4.5	2.38	1.50	3.8	1.0	M6×1	0.21	9.88	6.20
UC205NW3/YA1	25	52	49.7	34.1	14.3	17	5	2.38	1.50	5.2	1.0	M6×1	0.27	10.78	6.98
UC206NW3/YA1	30	62	59.6	38.1	15.9	19	5	3.18	2.05	5.6	1.0	M6×1	0.39	14.97	10.04
UC207NW3/YA1	35	72	68.8	42.9	17.5	20	6	3.18	2.05	5.6	1.1	M8×1	0.63	19.75	13.67
UC208NW3/YA1	40	80	76.8	49.2	19.0	21	8	3.18	2.05	6.4	1.1	M8×1	0.81	22.71	15.94
UC209NW3/YA1	45	85	81.8	49.2	19.0	22	8	3.18	2.05	6.4	1.1	M8×1	0.90	24.36	17.71
UC210NW3/YA1	50	90	86.8	51.6	19.0	24	9	3.18	2.85	7.5	1.1	M10×1	1.00	26.98	19.84
UC211NW3/YA1	55	100	96.8	55.6	22.2	25	9	3.18	2.85	7.5	1.5	M10×1	1.16	33.37	25.11
UC212NW3/YA1	60	110	106.8	65.1	25.4	27	10	3.18	2.85	7.5	1.5	M10×1	1.60	36.74	27.97


**6200S-2RS(580200)型
6300S-2RS(580300)型
两端平外球面球轴承**

说明：

- 1、除外径为球面外，其余基本尺寸和结构与普通深沟球轴承相同。
- 2、内径为“—”公差与轴过盈配合。

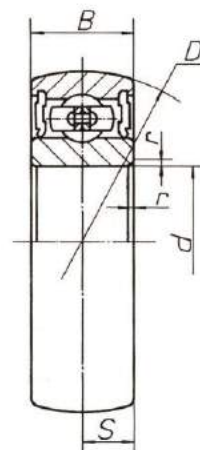

轴承代号	外形尺寸 (mm)					重量 (Kg)	额定 动负荷 Cr(KN)	额定 静负荷 Cor(KN)
	d	D	B	S	r _{min}			
6203S-2RS	17	40	12	8	1.0	0.08	7.36	4.48
6204S-2RS	20	47	14	7	1.0	0.11	9.88	6.20
6205S-2RS	25	52	15	7.5	1.0	0.13	10.78	6.98
6206S-2RS	30	62	16	8	1.0	0.19	14.97	10.04
6207S-2RS	35	72	17	8.5	1.1	0.27	19.75	13.67
6208S-2RS	40	80	18	9	1.1	0.36	22.71	15.94
6209S-2RS	45	85	19	9.5	1.1	0.42	24.36	17.71
6306S-2RS	30	72	19	9.5	1.1	0.33	20.77	14.17

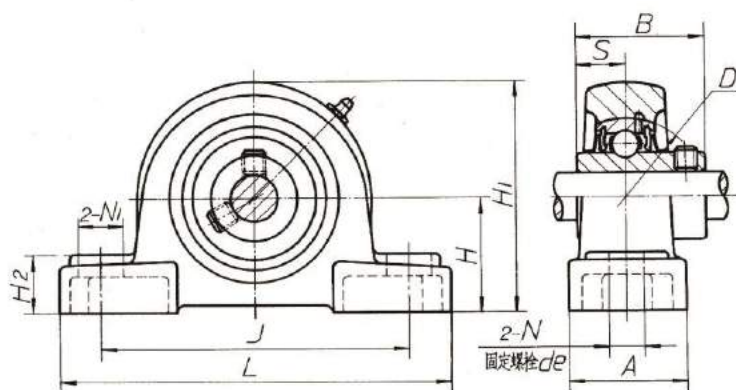

UCP200型

带立式座顶丝外球面球轴承

说明：

此为带座外球面球轴承最典型最常用的一种形式，适用于所有的传动装置和轴与安装面平行的机械上。


轴承代号	外形尺寸 (mm)												带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	J	H	H ₁	H ₂	A	N	N ₁	d _e			
UCWP201	40	27.4	11.5	125	96	30.2	57	14	36	13	19	M10	0.6	UCW201	P203W
UCWP202	40	27.4	11.5	125	96	30.2	57	14	36	13	19	M10	0.6	UCW202	P203W
UCWP203	40	27.4	11.5	125	96	30.2	57	14	36	13	19	M10	0.6	UCW203	P203W
UCP201	47	31.0	12.7	127	95	30.2	62	14	38	13	19	M10	0.7	UC201	P203
UCP202	47	31.0	12.7	127	95	30.2	62	14	38	13	19	M10	0.7	UC202	P203
UCP203	47	31.0	12.7	127	95	30.2	62	14	38	13	19	M10	0.7	UC203	P203
UCP204	47	31.0	12.7	127	95	33.3	65	14	38	13	19	M10	0.7	UC204	P204
UCP205	52	34.1	14.3	140	105	36.5	71	15	38	13	19	M10	0.8	UC205	P205
UCP206	62	38.1	15.9	165	121	42.9	83	17	48	17	23	M14	1.3	UC206	P206
UCP207	72	42.9	17.5	167	127	47.6	93	18	48	17	23	M14	1.6	UC207	P207
UCP208	80	49.2	19.0	184	137	49.2	100	18	54	17	23	M14	1.9	UC208	P208
UCP209	85	49.2	19.0	190	146	54.0	106	20	54	17	23	M14	2.2	UC209	P209
UCP210	90	51.6	19.0	206	159	57.2	114	21	60	20	26	M16	2.6	UC210	P210
UCP211	100	55.6	22.2	219	171	63.5	126	23	60	20	26	M16	3.3	UC211	P211
UCP212	110	65.1	25.4	241	184	69.8	138	25	70	20	26	M16	4.0	UC212	P212
UCP213	120	65.1	25.4	265	203	76.2	151	27	70	25	31	M20	5.9	UC213	P213
UCP214	125	74.6	30.2	266	210	79.4	157	27	72	25	31	M20	6.0	UC214	P214
UCP215	130	77.8	33.3	275	217	82.6	163	28	74	25	31	M20	6.4	UC215	P215
UCP216	140	82.6	33.3	292	232	88.9	175	30	78	25	31	M20	7.5	UC216	P216
UCP217	150	85.7	34.1	310	247	95.2	187	32	83	25	31	M20	10.0	UC217	P217
UCP218	160	96.0	39.7	327	262	101.6	200	33	88	27	33	M22	12.0	UC218	P218
UCP220	180	108.0	42.0	380	308	115	225	40	95	30	38	M24	16.0	UC220	P220

UCP300型 带立式座顶丝外球面球轴承


说明：

1、此为带座外球面球轴承最典型最常用的一种形式，适用于所有的传动装置和轴与安装面平行的机械上。

2、所承受的负荷较UCP200型要大。

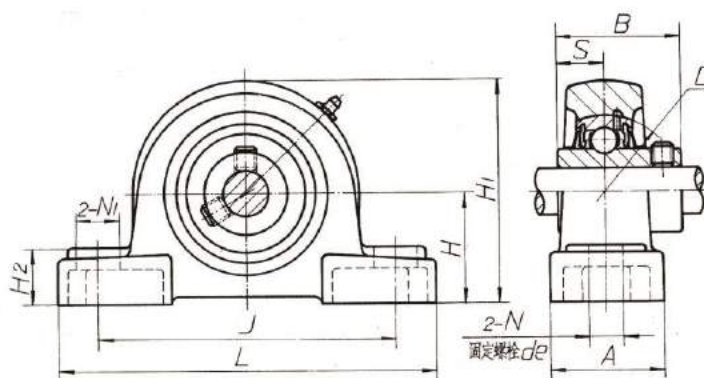

轴承代号	外形尺寸 (mm)												带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	J	H	H ₁	H ₂	A	N	N _i	d ₁			
UCP305	62	38	15	175	132	45	85	15	45	17	20	M14	1.4	UC305	P305
UCP306	72	43	17	180	140	50	95	18	50	17	20	M14	1.8	UC306	P306
UCP307	80	48	19	210	160	56	106	20	56	17	25	M14	2.8	UC307	P307
UCP308	90	52	19	220	170	60	116	22	60	17	27	M14	3.0	UC308	P308
UCP309	100	57	22	245	190	67	129	24	67	20	30	M16	4.1	UC309	P309
UCP310	110	61	22	275	212	75	143	27	75	20	35	M16	5.5	UC310	P310
UCP311	120	66	25	310	236	80	154	30	80	20	38	M16	7.0	UC311	P311
UCP312	130	71	26	330	250	85	165	32	85	25	38	M20	8.4	UC312	P312
UCP313	140	75	30	340	260	90	176	33	90	25	38	M20	10.0	UC313	P313
UCP314	150	78	33	360	280	95	187	35	90	27	40	M22	12.0	UC314	P314
UCP315	160	82	32	380	290	100	198	35	100	27	40	M22	14.0	UC315	P315
UCP316	170	86	34	400	300	106	210	40	110	27	40	M22	18.0	UC316	P316
UCP317	180	96	40	420	320	112	220	40	110	33	45	M27	20.0	UC317	P317
UCP318	190	96	40	430	330	118	235	45	110	33	45	M27	22.0	UC318	P318
UCP319	200	103	41	470	360	125	250	45	120	36	50	M30	29.0	UC319	P319
UCP320	215	108	42	490	380	140	275	50	120	36	50	M30	31.0	UC320	P320
UCP321	225	112	44	490	380	140	280	50	120	36	50	M30	34.0	UC321	P321
UCP322	240	117	46	520	400	150	300	55	140	40	55	M33	43.0	UC322	P322
UCP324	260	126	51	570	450	160	320	65	140	40	55	M33	51.0	UC324	P324
UCP326	280	135	54	600	480	180	355	75	140	40	55	M33	66.0	UC326	P326
UCP328	300	145	59	620	500	200	390	75	140	40	55	M33	85.0	UC328	P328
UCP330	320	156	65.5	640	520	220	425	85	160	40	55	M33	115	UC330	P330
UCP332	340	165	70	720	600	240	460	85	160	40	55	M33	135	UC332	P332

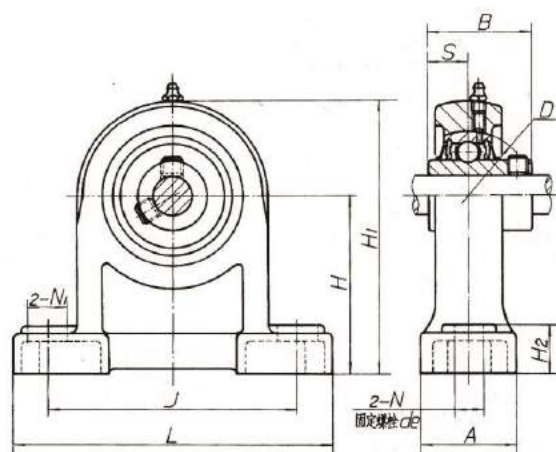

UCPH200型

带高中心立式座顶丝外球面球轴承

说明：

轴中心高比普通立式座高。


轴承代号	外形尺寸 (mm)												带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	J	H	H ₁	H ₂	A	N	N ₁	d ₀			
UCWPH201	40	27.4	11.5	127	95	70	101	15	40	13	19	M10	1.0	UCW201	PH203
UCWPH202	40	27.4	11.5	127	95	70	101	15	40	13	19	M10	1.0	UCW202	PH203
UCWPH203	40	27.4	11.5	127	95	70	101	15	40	13	19	M10	1.0	UCW203	PH203
UCPH204	47	31.0	12.7	127	95	70	101	15	40	13	19	M10	1.0	UC204	PH204
UCPH205	52	34.1	14.3	140	105	80	114	16	50	13	19	M10	1.2	UC205	PH205
UCPH206	62	38.1	15.9	165	121	90	130	18	50	17	21	M14	1.8	UC206	PH206
UCPH207	72	42.9	17.5	167	127	95	140	19	60	17	21	M14	2.4	UC207	PH207
UCPH208	80	49.2	19.0	184	137	100	149	19	70	17	25	M14	2.4	UC208	PH208
UCPH209	85	49.2	19.0	190	146	105	157	20	70	17	25	M14	3.7	UC209	PH209
UCPH210	90	51.6	19.0	206	159	110	165	22	70	20	25	M16	4.1	UC210	PH210

UCPA200型


带窄立式座顶丝外球面球轴承

说明：

座的底部有两个安装螺丝孔，宽度大大压缩，尤其适用于安装面积有限的部位。

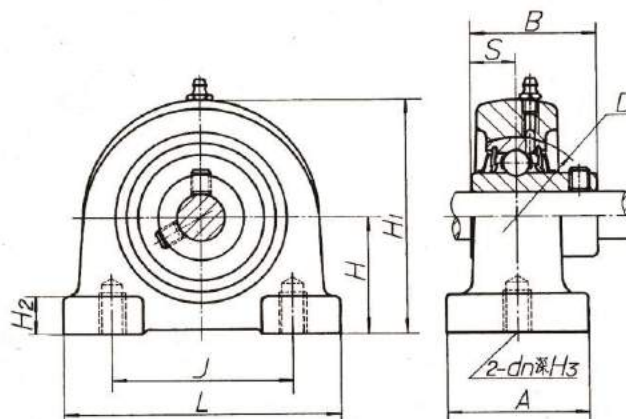

轴承代号	外形尺寸 (mm)											带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	J	H	H ₁	H ₂	H ₃	A	d ₁			
UCWPA201	40	27.4	11.5	76	52	30.2	62	11	12	40	M10	0.6	UCW201	PA203
UCWPA202	40	27.4	11.5	76	52	30.2	62	11	12	40	M10	0.6	UCW202	PA203
UCWPA203	40	27.4	11.5	76	52	30.2	62	11	12	40	M10	0.6	UCW203	PA203
UCPA204	47	31.0	12.7	76	52	30.2	62	11	12	40	M10	0.6	UC204	PA204
UCPA205	52	34.1	14.3	84	56	36.5	72	12	15	45	M10	0.8	UC205	PA205
UCPA206	62	38.1	15.9	94	66	42.9	84	12	18	50	M12	1.2	UC206	PA206
UCPA207	72	42.9	17.5	110	80	47.6	95	13	20	55	M12	1.7	UC207	PA207
UCPA208	80	49.2	19.0	116	84	49.2	100	13	20	58	M12	2.0	UC208	PA208
UCPA209	85	49.2	19.0	120	90	54.2	108	13	22	60	M12	2.2	UC209	PA209
UCPA210	90	51.6	19.0	130	94	57.2	116	14	25	64	M16	2.9	UC210	PA210

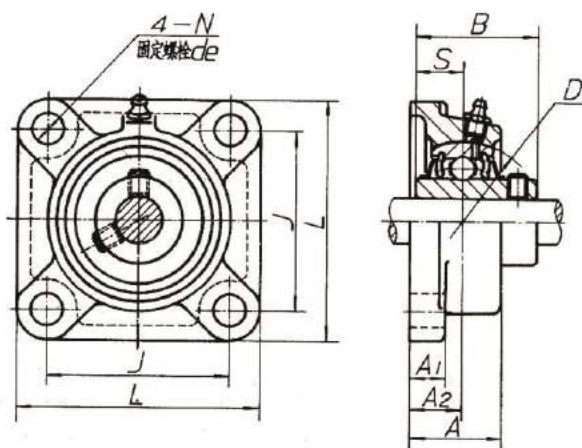

UCFU200型 带方形座顶丝外球面球轴承

说明：


一般安装在机械的侧壁上，结构简单，安装方便，是法兰型轴承座中应用最广泛的一种。

轴承代号	外形尺寸 (mm)										带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	J	A	A ₁	A ₂	N	d _e			
UCWFU201	40	27.4	11.5	76	54	27	11	17	12	M10	0.7	UCW201	FU203
UCWFU202	40	27.4	11.5	76	54	27	11	17	12	M10	0.6	UCW202	FU203
UCWFU203	40	27.4	11.5	76	54	27	11	17	12	M10	0.6	UCW203	FU203
UCFU204	47	31.0	12.7	86	63.5	30	11	19	12	M10	0.7	UC204	FU204
UCFU205	52	34.1	14.3	95	70	30	13	19	12	M10	0.9	UC205	FU205
UCFU206	62	38.1	15.9	108	82.5	33	13	20	12	M10	1.1	UC206	FU206
UCFU207	72	42.9	17.5	117	92	36	15	21	14	M12	1.5	UC207	FU207
UCFU208	80	49.2	19.0	130	101.5	39	15	24	16	M14	1.9	UC208	FU208
UCFU209	85	49.2	19.0	137	105	40	16	24	16	M14	2.3	UC209	FU209
UCFU210	90	51.6	19.0	143	111	46	16	28	19	M16	2.7	UC210	FU210
UCFU211	100	55.6	22.2	162	130	49	18	31	19	M16	3.9	UC211	FU211
UCFU212	110	65.1	25.4	175	143	53	18	34	19	M16	4.3	UC212	FU212
UCFU213	120	65.1	25.4	187	149.5	52	21	34	19	M16	5.7	UC213	FU213
UCFU214	125	74.6	30.2	193	152	54	22	35	19	M16	6.1	UC214	FU214
UCFU215	130	77.8	33.3	200	159	58	22	35	19	M16	6.9	UC215	FU215
UCFU216	140	82.6	33.3	208	165	58	22	35	23	M20	7.5	UC216	FU216
UCFU217	150	85.7	34.1	220	175	63	24	36	23	M20	9.3	UC217	FU217
UCFU218	160	96.0	39.7	235	187	68	24	42	23	M20	11.0	UC218	FU218
UCFU220	180	108.0	42.0	265	210	74	28	44	27	M22	12.0	UC220	FU220


UCF200型 带方形座顶丝外球面球轴承

说明：

一般安装在机械的侧壁上，结构简单，安装方便，是法兰型轴承座中应用最广泛的一种。

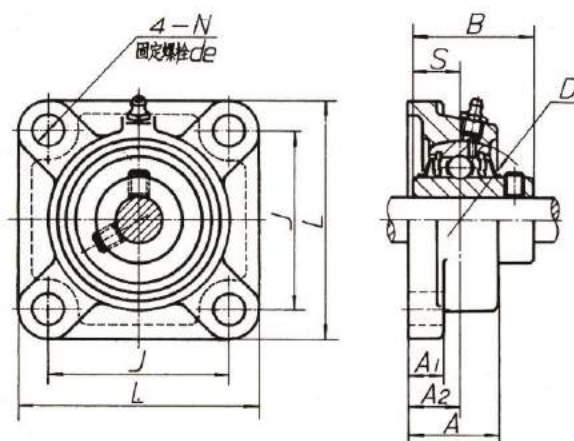

轴承代号	外形尺寸 (mm)										带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	J	A	A ₁	A ₂	N	d _e			
UCF201	47	31.0	12.7	86	64	25.5	11	15	12	M10	0.7	UC201	F204
UCF202	47	31.0	12.7	86	64	25.5	11	15	12	M10	0.7	UC202	F204
UCF203	47	31.0	12.7	86	64	25.5	11	15	12	M10	0.6	UC203	F204
UCF204	47	31.0	12.7	86	64	25.5	11	15	12	M10	0.6	UC204	F204
UCF205	52	34.1	14.3	95	70	27	13	16	12	M10	0.8	UC205	F205
UCF206	62	38.1	15.9	108	83	31	13	18	12	M10	1.0	UC206	F206
UCF207	72	42.9	17.5	117	92	34	15	19	14	M12	1.4	UC207	F207
UCF208	80	49.2	19.0	130	102	36	15	21	16	M14	1.8	UC208	F208
UCF209	85	49.2	19.0	137	105	38	16	22	16	M14	2.2	UC209	F209
UCF210	90	51.6	19.0	143	111	40	16	22	16	M14	2.4	UC210	F210
UCF211	100	55.6	22.2	162	130	43	18	25	19	M16	3.2	UC211	F211
UCF212	110	65.1	25.4	175	143	48	18	29	19	M16	4.1	UC212	F212
UCF213	120	65.1	25.4	187	149	50	22	30	19	M16	5.5	UC213	F213
UCF214	125	74.6	30.2	193	152	54	22	31	19	M16	6.1	UC214	F214
UCF215	130	77.8	33.3	200	159	56	22	34	19	M16	6.9	UC215	F215
UCF216	140	82.6	33.3	208	165	58	22	34	23	M20	7.5	UC216	F216
UCF217	150	85.7	34.1	220	175	63	24	36	23	M20	9.3	UC217	F217
UCF218	160	96.0	39.7	235	187	68	24	40	23	M20	11.0	UC218	F218

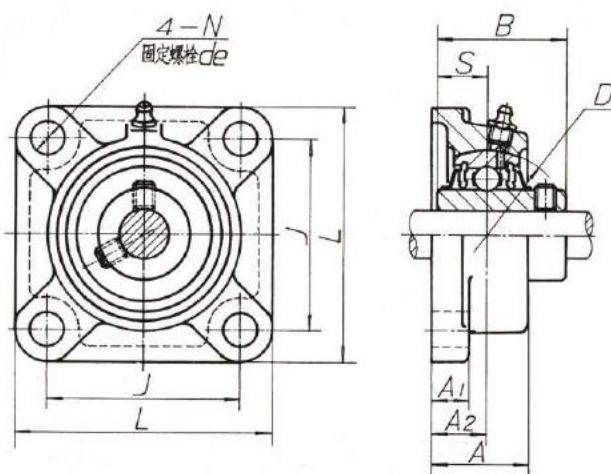

**UCF300型 (UCFU300) 型
带方形座顶丝外球面球轴承**

说明：


一般安装在机械的侧壁上，结构简单，
安装方便，是法兰型轴承座中应用最广泛
的一种。

轴承代号	外形尺寸 (mm)										带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	J	A	A ₁	A ₂	N	d _e			
UCF305	62	38	15	110	80	29	13	16	16	M14	1.1	UC305	F305
UCF306	72	43	17	125	95	32	15	18	16	M14	1.6	UC306	F306
UCF307	80	48	19	135	100	36	16	20	19	M16	2.0	UC307	F307
UCF308	90	52	19	150	112	40	17	23	19	M16	2.7	UC308	F308
UCF309	100	57	22	160	125	44	18	25	19	M16	3.4	UC309	F309
UCF310	110	61	22	175	132	48	19	28	23	M20	4.5	UC310	F310
UCF311	120	66	25	185	140	52	20	30	23	M20	5.5	UC311	F311
UCF312	130	71	26	195	150	56	22	33	23	M20	6.5	UC312	F312
UCF313	140	75	30	208	166	58	22	33	23	M20	7.9	UC313	F313
UCF314	150	78	33	226	178	61	25	36	25	M22	9.5	UC314	F314
UCF315	160	82	32	236	184	66	25	39	25	M22	12.0	UC315	F315
UCF316	170	86	34	250	196	68	27	38	31	M27	14.0	UC316	F316
UCF317	180	96	40	260	204	74	27	44	31	M27	16.0	UC317	F317
UCF318	190	96	40	280	216	76	30	44	35	M30	19.0	UC318	F318
UCF319	200	103	41	290	228	94	30	59	35	M30	22.0	UC319	F319
UCF320	215	108	42	310	242	94	32	59	38	M33	26.0	UC320	F320
UCF321	225	112	44	310	242	94	32	59	38	M33	27.0	UC321	F321
UCF322	240	117	46	340	266	96	35	60	41	M36	37.0	UC322	F322
UCF324	260	126	51	370	290	110	40	65	41	M36	48.0	UC324	F324
UCF326	280	135	54	410	320	115	45	65	41	M36	56.0	UC326	F326
UCF328	300	145	59	450	350	125	55	75	41	M36	77.0	UC328	F328
UCF332	340	165	70	515	407	147	71	91	41	M36	125	UC332	F332


UCFL200型 带菱形座顶丝外球面球轴承

说明：

结构轻巧安装方便，适于安装在面积较小的传动部位。其两螺栓孔中心距与同型号方形座对角螺栓孔中心距一致，因此可以代替方形座。

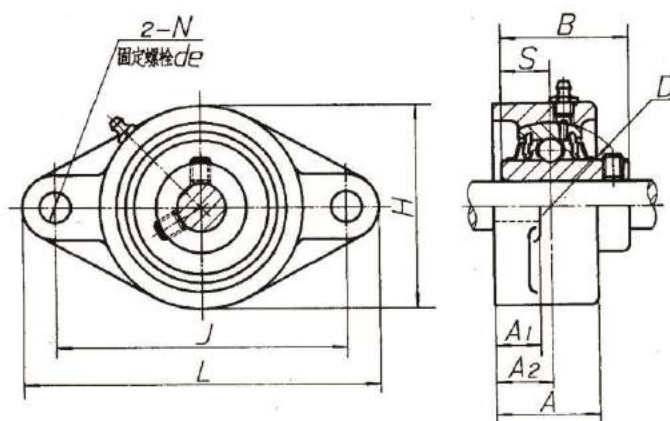

轴承代号	外形尺寸 (mm)											带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	J	H	A	A ₁	A ₂	N	d _e			
UCFL201	47	31.0	12.7	113	90	60	25.5	11	15	12	M10	0.6	UC201	FL204
UCFL202	47	31.0	12.7	113	90	60	25.5	11	15	12	M10	0.6	UC202	FL204
UCFL203	47	31.0	12.7	113	90	60	25.5	11	15	12	M10	0.5	UC203	FL204
UCFL204	47	31.0	12.7	113	90	60	25.5	11	15	12	M10	0.5	UC204	FL204
UCFL205	52	34.1	14.3	130	99	68	27	13	16	16	M14	0.6	UC205	FL205
UCFL206	62	38.1	15.9	148	117	80	31	13	18	16	M14	0.9	UC206	FL206
UCFL207	72	42.9	17.5	161	130	90	34	15	19	16	M14	1.2	UC207	FL207
UCFL208	80	49.2	19.0	175	144	100	36	15	21	16	M14	1.6	UC208	FL208
UCFL209	85	49.2	19.0	188	148	108	38	16	22	19	M16	1.9	UC209	FL209
UCFL210	90	51.6	19.0	197	157	115	40	16	22	19	M16	2.2	UC210	FL210
UCFL211	100	55.6	22.2	224	184	130	43	18	25	19	M16	3.1	UC211	FL211
UCFL212	110	65.1	25.4	250	202	140	48	18	29	23	M20	4.0	UC212	FL212
UCFL213	120	65.1	25.4	258	210	155	50	22	30	23	M20	5.0	UC213	FL213
UCFL214	125	74.6	30.2	265	216	160	54	22	31	23	M20	5.6	UC214	FL214
UCFL215	130	77.8	33.3	275	225	165	56	22	34	23	M20	6.2	UC215	FL215
UCFL216	140	82.6	33.3	290	233	180	58	22	34	25	M22	8.2	UC216	FL216
UCFL217	150	85.7	34.1	305	248	190	63	24	36	25	M22	9.3	UC217	FL217
UCFL218	160	96.0	39.7	320	265	205	68	24	40	25	M22	11.0	UC218	FL218

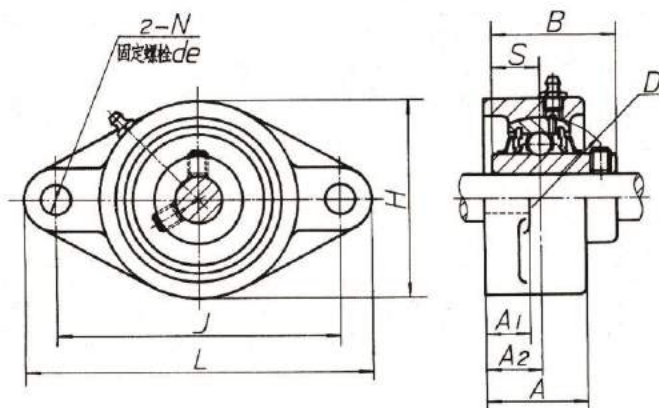

UCFLU200型 带菱形座顶丝外球面球轴承

说明：


结构轻巧安装方便，适于安装在面积较小的传动部位。其两螺栓孔中心距与同型号方形座对角螺栓孔中心距一致，因此可以代替方形座。

轴承代号	外形尺寸 (mm)											带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	J	H	A	A ₁	A ₂	N	d _e			
UCWFLU201	40	27.4	11.5	99	76.5	54	27	11	17	12	M10	0.6	UCW201	FLU203
UCWFLU202	40	27.4	11.5	99	76.5	54	27	11	17	12	M10	0.6	UCW202	FLU203
UCWFLU203	40	27.4	11.5	99	76.5	54	27	11	17	12	M10	0.6	UCW203	FLU203
UCFLU204	47	31.0	12.7	113	90	60	30	11	19	12	M10	0.6	UC204	FLU204
UCFLU205	52	34.1	14.3	125	99	68	30	13	19	12	M10	0.8	UC205	FLU205
UCFLU206	62	38.1	15.9	142	116.5	80	33	13	20	12	M10	1.1	UC206	FLU206
UCFLU207	72	42.9	17.5	156	130	90	36	15	21	14	M12	1.4	UC207	FLU207
UCFLU208	80	49.2	19.0	172	143.5	100	39	15	24	14	M12	1.8	UC208	FLU208
UCFLU209	85	49.2	19.0	180	148.5	108	40	16	24	16	M14	2.1	UC209	FLU209
UCFLU210	90	51.6	19.0	190	157	115	46	16	28	18	M16	2.5	UC210	FLU210
UCFLU211	100	55.6	22.2	217	184	130	49	21	31	18	M16	3.5	UC211	FLU211
UCFLU212	110	65.1	25.4	235	202	140	53	21	34	18	M16	4.5	UC212	FLU212
UCFLU213	120	65.1	25.4	248	210	152	59	22	38	20.5	M18	5.6	UC213	FLU213
UCFLU214	125	74.6	30.2	257	216	159	62	22	38	20.5	M18	5.7	UC214	FLU214
UCFLU215	130	77.8	33.3	266	225	165	65	22	41	20.5	M18	6.6	UC215	FLU215


UCFL300型 (UCFLU300型)
带菱形座顶丝外球面球轴承

说明：

结构轻巧安装方便，适于安装在面积较小的传动部位。其两螺栓孔中心距与同型号方形座对角螺栓孔中心距一致，因此可以代替方形座。

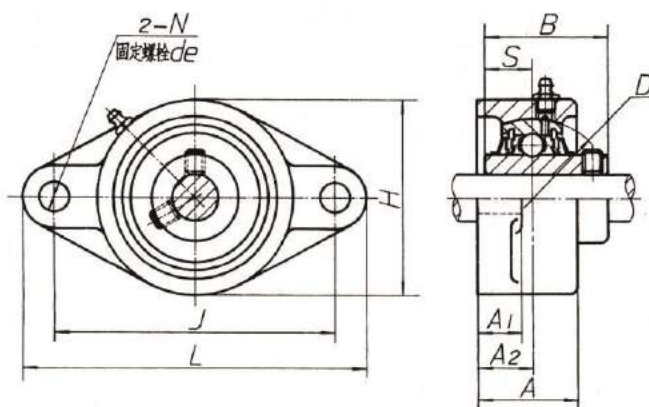

轴承代号	外形尺寸 (mm)											带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	J	H	A	A ₁	A ₂	N	d _e			
UCFL305	62	38	15	150	113	80	29	13	16	19	M16	1.1	UC305	FL305
UCFL306	72	43	17	180	134	90	32	15	18	23	M20	1.5	UC306	FL306
UCFL307	80	48	19	185	141	100	36	16	20	23	M20	1.9	UC307	FL307
UCFL308	90	52	19	200	158	112	40	17	23	23	M20	2.5	UC308	FL308
UCFL309	100	57	22	230	177	125	44	18	25	25	M22	3.4	UC309	FL309
UCFL310	110	61	22	240	187	140	48	19	28	25	M22	4.4	UC310	FL310
UCFL311	120	66	25	250	198	150	52	20	30	25	M22	5.1	UC311	FL311
UCFL312	130	71	26	270	212	160	56	22	33	31	M27	6.1	UC312	FL312
UCFL313	140	75	30	295	240	175	58	25	33	31	M27	7.8	UC313	FL313
UCFL314	150	78	33	315	250	185	61	28	36	35	M30	9.0	UC314	FL314
UCFL315	160	82	32	320	260	195	66	30	39	35	M30	10.0	UC315	FL315
UCFL316	170	86	34	355	285	210	68	32	38	38	M33	13.0	UC316	FL316
UCFL317	180	96	40	370	300	220	74	32	44	38	M33	15.0	UC317	FL317
UCFL318	190	96	40	385	315	235	76	36	44	38	M33	18.0	UC318	FL318
UCFL319	200	103	41	405	330	250	94	40	59	41	M36	22.0	UC319	FL319
UCFL320	215	108	42	440	360	270	94	40	59	44	M39	27.0	UC320	FL320
UCFL321	225	112	44	440	360	270	94	40	59	44	M39	27.0	UC321	FL321
UCFL322	240	117	46	470	390	300	96	42	60	44	M39	33.0	UC322	FL32
UCFL324	260	126	51	520	430	330	110	48	65	47	M42	48.0	UC324	FL324
UCFL326	280	135	54	550	460	360	115	50	65	47	M42	58.0	UC326	FL326
UCFL328	300	145	59	600	500	400	125	60	75	51	M45	81.0	UC328	FL328

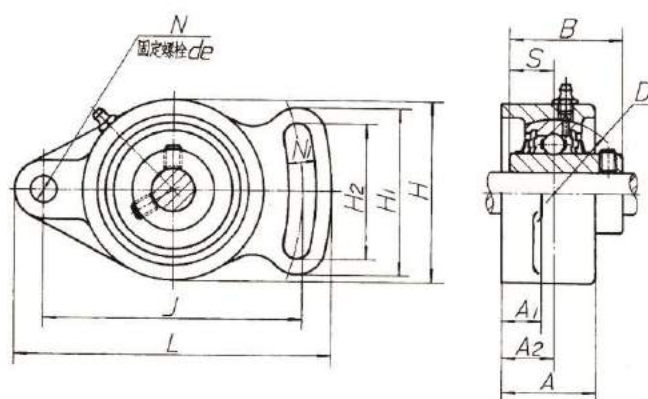

UCFA200 (LA90500) 型 带可调菱形座顶丝外球面球轴承


说明：

系菱形座的一种变形，将其中之一螺栓孔改为以另一孔中心定位的弧形槽，因此可在一定范围内调节轴心位置。


轴承代号	外形尺寸 (mm)														带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	J	H	H ₁	H ₂	A	A ₁	A ₂	N	N ₁	d			
UCWFA201	40	27.4	11.5	102	78	60	54	40	25.5	12	15	10	10	M8	0.7	UCW201	FA203
UCWFA202	40	27.4	11.5	102	78	60	54	40	25.5	12	15	10	10	M8	0.6	UCW202	FA203
UCWFA203	40	27.4	11.5	102	78	60	54	40	25.5	12	15	10	10	M8	0.6	UCW203	FA203
UCFA204	47	31.0	12.7	102	78	60	54	40	25.5	12	15	10	10	M8	0.6	UC204	FA204
UCFA205	52	34.1	14.3	125	98	68	65	51	27	14	16	12	13	M10	0.8	UC205	FA205
UCFA206	62	38.1	15.9	144	117	80	72	58	31	14	18	12	13	M10	1.2	UC206	FA206
UCFA207	72	42.9	17.5	161	130	90	82	66	34	16	19	15	15	M12	1.5	UC207	FA207
UCFA208	80	49.2	19.0	175	144	100	87	71	36	16	21	15	15	M12	1.8	UC208	FA208
UCFA209	85	49.2	19.0	181	148	108	90	72	38	18	22	15	15	M12	2.2	UC209	FA209
UCFA210	90	51.6	19.0	190	157	115	94	76	40	18	22	15	15	M12	2.6	UC210	FA210
UCFA211	100	55.6	22.2	219	184	130	104	86	43	20	25	16	17	M14	3.6	UC211	FA211

UCFB200型
带悬挂式座顶丝外球面球轴承

说明：
系菱形座的一种变形，将三个安装螺栓孔集中于座的一侧，适用于安装面处于垂直状态的部位，可以代替立式座使用。

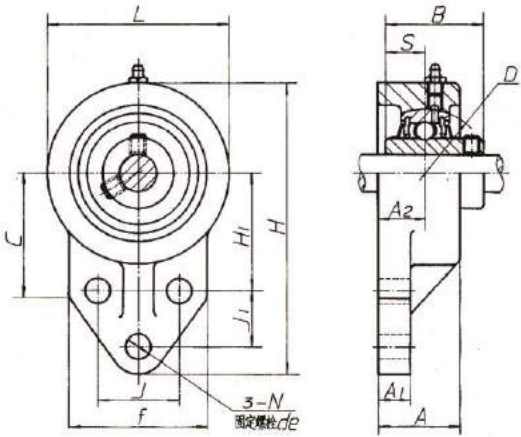

轴承代号	外形尺寸 (mm)															带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	J	J ₁	H	H ₁	C	f	A	A ₁	A ₂	N	d ₀			
UCWFB201	40	27.4	11.5	62	32	27	110	42	52	52	25.5	13	15	10	M8	0.7	UCW201	FB203
UCWFB202	40	27.4	11.5	62	32	27	110	42	52	52	25.5	13	15	10	M8	0.7	UCW202	FB203
UCWFB203	40	27.4	11.5	62	32	27	110	42	52	52	25.5	13	15	10	M8	0.7	UCW203	FB203
UCFB204	47	31.0	12.7	62	32	27	110	42	52	52	25.5	13	15	10	M8	0.7	UC204	FB204
UCFB205	52	34.1	14.3	68	34	27	116	45	52	56	27	13	16	10	M8	0.8	UC205	FB205
UCFB206	62	38.1	15.9	78	40	29	130	50	55	65	31	13	18	10	M8	1.0	UC206	FB206
UCFB207	72	42.9	17.5	90	46	32	144	55	62	70	34	15	19	10	M8	1.3	UC207	FB207
UCFB208	80	49.2	19.0	100	50	41	164	60	72	78	36	16	21	12	M10	1.4	UC208	FB208
UCFB209	85	49.2	19.0	106	54	43	174	65	76	80	38	18	22	12	M10	2.2	UC209	FB209
UCFB210	90	51.6	19.0	112	58	46	184	68	82	86	40	18	22	12	M10	2.5	UC210	FB210

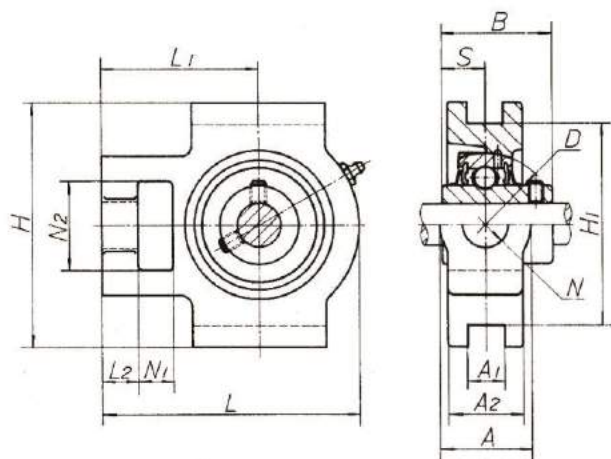

UCT200型

带滑块式座顶丝外球面球轴承

说明：

座的上下有两个滑槽，在机架上可以往返移动，因此最适合于需要调整轴间距离的场合，机械在运转中轴心亦可移动。多用于皮带、链条等传动轴上。


轴承代号	外形尺寸 (mm)														带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	N	N ₁	N ₂			
UCT201	47	31.0	12.7	94	61	10	89	76	32	12	21	19	16	32	0.8	UC201	T204
UCT202	47	31.0	12.7	94	61	10	89	76	32	12	21	19	16	32	0.8	UC202	T204
UCT203	47	31.0	12.7	94	61	10	89	76	32	12	21	19	16	32	0.8	UC203	T204
UCT204	47	31.0	12.7	94	61	10	89	76	32	12	21	19	16	32	0.8	UC204	T204
UCT205	52	34.1	14.3	97	62	10	89	76	32	12	24	19	16	32	0.9	UC205	T205
UCT206	62	38.1	15.9	113	70	10	102	89	32	12	28	22	16	37	1.3	UC206	T206
UCT207	72	42.9	17.5	129	78	13	102	89	37	12	30	22	16	37	1.7	UC207	T207
UCT208	80	49.2	19.0	144	88	16	114	102	49	16	33	29	19	49	2.3	UC208	T208
UCT209	85	49.2	19.0	144	87	16	117	102	49	16	35	29	19	49	2.4	UC209	T209
UCT210	90	51.6	19.0	149	90	16	117	102	49	16	37	29	19	49	2.5	UC210	T210
UCT211	100	55.6	22.2	171	106	19	146	130	64	22	38	35	25	64	3.8	UC211	T211
UCT212	110	65.1	25.4	194	119	19	146	130	64	22	42	35	32	64	4.7	UC212	T212
UCT213	120	65.1	25.4	224	137	21	167	151	70	26	44	41	32	70	7.0	UC213	T213
UCT214	125	74.6	30.2	224	137	21	167	151	70	26	46	41	32	70	7.3	UC214	T214
UCT215	130	77.8	33.3	232	140	21	167	151	70	26	48	41	32	70	7.7	UC215	T215
UCT216	140	82.6	33.3	235	140	21	184	165	70	26	51	41	32	70	8.4	UC216	T216
UCT217	150	85.7	34.1	260	162	29	198	173	73	30	54	48	38	73	11.0	UC217	T217
UCT218	160	96	39.7	275	167	30	215	190	83	30	57	48	38	78	8.2	UC218	T218
UCT220	180	108	42	300	183	30	240	214	100	32	65	52	41	86	12.5	UC220	T220

UCK200型


带滑块式座顶丝外球面球轴承

说明：

座的上下有两个滑槽，在机架上可以往返移动，因此最适合于需要调整轴间距离得场合。机械在运转中轴心亦可移动。多用于皮带、链条等传动轴上。

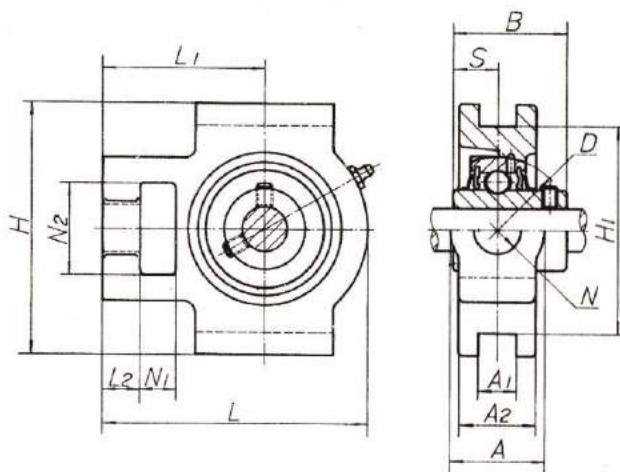

轴承代号	外形尺寸 (mm)														带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	N	N ₁	N ₂			
UCWK201	40	27.4	11.5	78	50	9	62	52	28	12	20	16	13	28	0.5	UCW201	K203
UCWK202	40	27.4	11.5	78	50	9	62	52	28	12	20	16	13	28	0.5	UCW202	K203
UCWK203	40	27.4	11.5	78	50	9	62	52	28	12	20	16	13	28	0.5	UCW203	K203
UCK204	47	31.0	12.7	94	61	10	89	76	32	13.5	21	19	16	32	0.8	UC204	K204
UCK205	52	34.1	14.3	97	62	10	89	76	32	13.5	24	19	16	32	0.9	UC205	K205
UCK206	62	38.1	15.9	113	70	10	102	89	32	13.5	28	22	16	37	1.3	UC206	K206
UCK207	72	42.9	17.5	129	78	13	102	89	37	13.5	30	22	16	37	1.7	UC207	K207
UCK208	80	49.2	19.0	144	88	16	114	101	49	17.5	33	29	19	49	2.3	UC208	K208
UCK209	85	49.2	19.0	144	87	16	117	101	49	17.5	35	29	19	49	2.4	UC209	K209
UCK210	90	51.6	19.0	149	90	16	117	101	49	17.5	37	29	19	49	2.5	UC210	K210
UCK211	100	55.6	22.2	171	106	19	146	130	64	27	38	35	25	64	3.8	UC211	K211
UCK212	110	65.1	25.4	194	119	19	146	130	64	27	42	35	32	64	4.7	UC212	K212

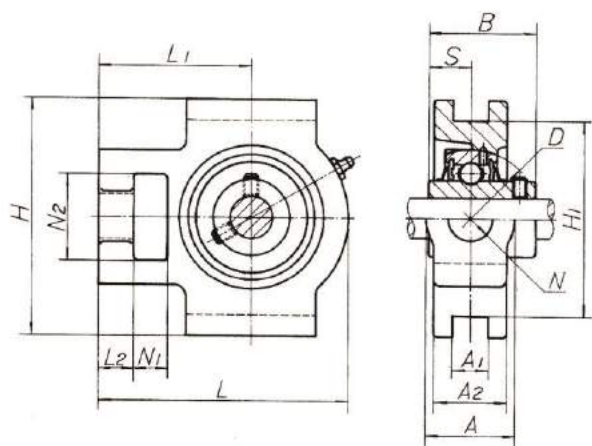

UCT300型 (UCK300型) 带滑块式座顶丝外球面球轴承

说明：

座的上下有两个滑槽，在机架上可以往返移动，因此最适合于需要调整轴间距离的场合，机械在运转中轴心亦可移动。多用于皮带、链条等传动轴上。


轴承代号	外形尺寸 (mm)														带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	N	N ₁	N ₂			
UCT305	62	38	15	122	76	12	89	80	36	12	26	26	16	36	1.4	UC305	T305
UCT306	72	43	17	137	85	14	100	90	41	16	28	28	18	41	1.8	UC306	T306
UCT307	80	48	19	150	94	15	111	100	45	16	32	30	20	45	2.4	UC307	T307
UCT308	90	52	19	162	100	17	124	112	50	18	34	32	22	50	3.0	UC308	T308
UCT309	100	57	22	178	110	18	138	125	55	18	38	34	24	55	4.0	UC309	T309
UCT310	110	61	22	191	117	20	151	140	61	20	40	37	27	61	5.0	UC310	T310
UCT311	120	66	25	207	127	21	163	150	66	22	44	39	29	66	6.4	UC311	T311
UCT312	130	71	26	220	135	23	178	160	71	22	46	41	31	71	7.6	UC312	T312
UCT313	140	75	30	238	146	25	190	170	80	26	50	43	32	70	9.7	UC313	T313
UCT314	150	78	33	252	155	25	202	180	90	26	52	46	36	85	11.0	UC314	T314
UCT315	160	82	32	262	160	25	216	192	90	26	55	46	36	85	14.0	UC315	T315
UCT316	170	86	34	282	174	28	230	204	102	30	60	53	42	98	16.0	UC316	T316
UCT317	180	96	40	298	183	30	240	214	102	32	64	53	42	98	19.0	UC317	T317
UCT318	190	96	40	312	192	30	255	228	110	32	66	57	46	106	22.0	UC318	T318
UCT319	200	103	41	322	197	31	270	240	110	35	72	57	46	106	26.0	UC319	T319
UCT320	215	108	42	345	210	32	290	260	120	35	75	59	48	115	32.0	UC320	T320
UCT321	225	112	44	345	210	32	290	260	120	35	75	59	48	115	32.0	UC321	T321
UCT322	240	117	46	385	235	38	320	285	130	38	80	65	52	125	41.0	UC322	T322
UCT324	260	126	51	432	267	42	355	320	140	45	90	70	60	140	55.0	UC324	T324
UCT326	280	135	54	465	285	45	385	350	150	50	100	75	65	150	69.0	UC326	T326
UCT328	300	145	59	515	315	50	415	380	155	50	100	80	70	160	88.0	UC328	T328

UCFC200型


带凸台圆形座顶丝外球面球轴承

说明：

座底面带有圆形凸台，可置于机架的圆孔中，因此安装精度高、定位准确。

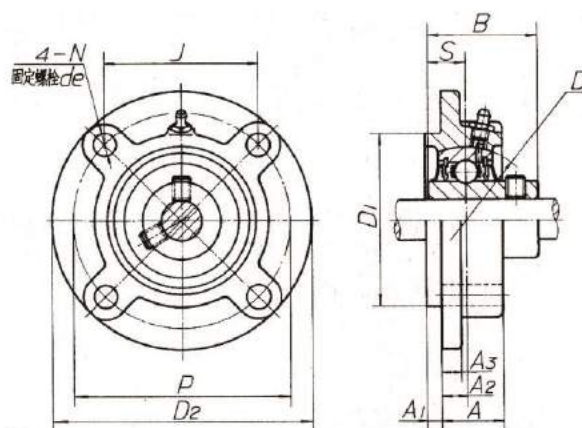

轴承代号	外形尺寸 (mm)													带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	D ₁	D ₂	J	P	A	A ₁	A ₂	A ₃	N	d _{is}			
UCWFC201	40	27.4	11.5	58	97	53.0	75	19	4	9	6	12	M10	0.6	UCW201	FC203
UCWFC202	40	27.4	11.5	58	97	53.0	75	19	4	9	6	12	M10	0.5	UCW202	FC203
UCWFC203	40	27.4	11.5	58	97	53.0	75	19	4	9	6	12	M10	0.5	UCW203	FC203
UCFC201	47	31.0	12.7	62	100	55.1	78	20.5	5	10	7	12	M10	0.8	UC201	FC204
UCFC202	47	31.0	12.7	62	100	55.1	78	20.5	5	10	7	12	M10	0.8	UC202	FC204
UCFC203	47	31.0	12.7	62	100	55.1	78	20.5	5	10	7	12	M10	0.7	UC203	FC204
UCFC204	47	31.0	12.7	62	100	55.1	78	20.5	5	10	7	12	M10	0.7	UC204	FC204
UCFC205	52	34.1	14.3	70	115	63.6	90	21	6	10	7	12	M10	1.0	UC205	FC205
UCFC206	62	38.1	15.9	80	125	70.7	100	23	8	10	8	12	M10	1.3	UC206	FC206
UCFC207	72	42.9	17.5	90	135	77.8	110	26	8	11	9	14	M12	1.6	UC207	FC207
UCFC208	80	49.2	19.0	100	145	84.8	120	26	10	11	9	14	M12	2.1	UC208	FC208
UCFC209	85	49.2	19.0	105	160	93.3	132	26	12	10	14	16	M14	2.7	UC209	FC209
UCFC210	90	51.6	19.0	110	165	97.6	138	28	12	10	14	16	M14	3.1	UC210	FC210
UCFC211	100	55.6	22.2	125	185	106.1	150	31	12	13	15	19	M16	4.2	UC211	FC211
UCFC212	110	65.1	25.4	135	195	113.1	160	36	12	17	15	19	M16	5.3	UC212	FC212
UCFC213	120	65.1	25.4	145	205	120.2	170	36	14	16	15	19	M16	6.0	UC213	FC213
UCFC214	125	74.6	30.2	150	215	125.1	177	40	14	17	18	19	M16	7.0	UC214	FC214
UCFC215	130	77.8	33.3	160	220	130.1	184	40	16	18	18	19	M16	7.8	UC215	FC215
UCFC216	140	82.6	33.3	170	240	141.4	200	42	16	18	18	23	M20	9.3	UC216	FC216
UCFC217	150	85.7	34.1	180	250	147.1	208	45	18	18	20	23	M20	11.0	UC217	FC217
UCFC218	160	96.0	39.7	190	265	155.5	220	50	18	22	20	23	M20	13.0	UC218	FC218
UCFC220	180	108	42	220	330	198	280	57	20	24	27	26	M22	17	UC220	FC220

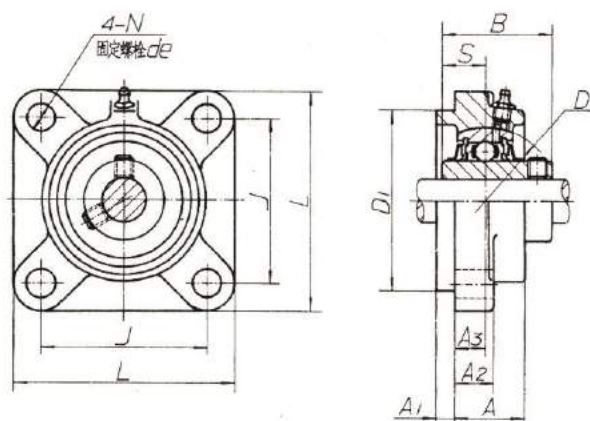

UCFS300型

带凸台方形座顶丝外球面球轴承


说明：

座底面带有圆形凸台，可置于机架的圆孔中，因此安装精度高、定位准确。



轴承代号	外形尺寸 (mm)												带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	D ₁	L	J	A	A ₁	A ₂	A ₃	N	d ₀			
UCFS305	62	38	15	80	110	80	22	7	13	9	16	M14	1.4	UC305	FS305
UCFS306	72	43	17	90	125	95	24	8	15	10	16	M14	1.9	UC306	FS306
UCFS307	80	48	19	100	135	100	27	9	16	11	19	M16	2.4	UC307	FS307
UCFS308	90	52	19	115	150	112	30	10	17	13	19	M16	3.3	UC308	FS308
UCFS309	100	57	22	125	160	125	33	11	18	14	19	M16	4.0	UC309	FS309
UCFS310	110	61	22	140	175	132	36	12	19	16	23	M20	5.3	UC310	FS310
UCFS311	120	66	25	150	185	140	39	13	20	17	23	M20	6.2	UC311	FS311
UCFS312	130	71	26	160	195	150	42	14	22	19	23	M20	7.4	UC312	FS312
UCFS313	140	75	30	175	208	166	40	18	22	15	23	M20	8.6	UC313	FS313
UCFS314	150	78	33	185	226	178	43	18	25	18	25	M22	11.2	UC314	FS314
UCFS315	160	82	32	200	236	184	48	18	25	21	25	M22	12.7	UC315	FS315
UCFS316	170	86	34	210	250	196	48	20	27	18	31	M27	14.3	UC316	FS316
UCFS317	180	96	40	220	260	204	54	20	30	24	31	M27	17.2	UC317	FS317
UCFS318	190	96	40	240	280	216	56	20	30	24	35	M30	20.4	UC318	FS318
UCFS319	200	103	41	250	290	228	74	20	30	39	35	M30	23.9	UC319	FS319
UCFS320	215	108	42	260	310	242	74	20	32	39	38	M33	27.1	UC320	FS320
UCFS321	225	112	44	260	310	242	74	20	32	39	38	M33	28.5	UC321	FS321
UCFS322	240	117	46	300	340	266	71	25	35	35	41	M36	36.8	UC322	FS322
UCFS324	260	126	51	330	370	290	80	30	40	35	41	M36	50.6	UC324	FS324
UCFS326	280	135	54	360	410	320	85	30	45	35	41	M36	67.0	UC326	FS326
UCFS328	300	145	59	400	450	350	95	30	55	45	41	M36	86	UC328	FS328

UCC200型
带环形座顶丝外球面球轴承

说明：
轴承座外径为圆筒状，经磨加工与轴的同轴度较好，整体可作一套轴承处理，同时轴向可自由移动，多用在伸缩性较大的轴的自由侧。

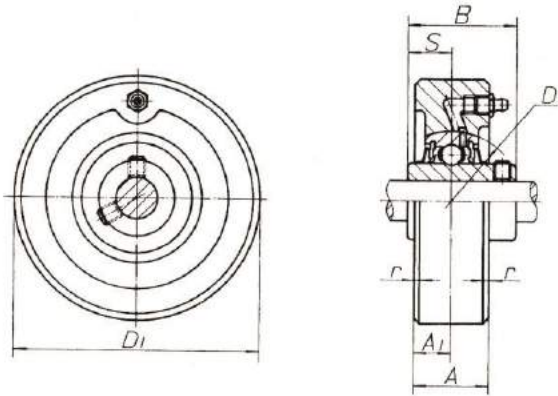

带座轴承代号	外形尺寸 (mm)							带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	D ₁	A	A ₁	r _{min}			
UCWC201	40	27.4	11.5	67	20	10	1.1	0.5	UCW201	C203
UCWC202	40	27.4	11.5	67	20	10	1.1	0.4	UCW202	C203
UCWC203	40	27.4	11.5	67	20	10	1.1	0.4	UCW203	C203
UCC201	47	31.0	12.7	72	20	10	1.1	0.6	UC201	C204
UCC202	47	31.0	12.7	72	20	10	1.1	0.6	UC202	C204
UCC203	47	31.0	12.7	72	20	10	1.1	0.5	UC203	C204
UCC204	47	31.0	12.7	72	20	10	1.1	0.5	UC204	C204
UCC205	52	34.1	14.3	80	22	11	1.1	0.7	UC205	C205
UCC206	62	38.1	15.9	85	27	13.5	1.1	0.9	UC206	C206
UCC207	72	42.9	17.5	90	28	14	1.1	1.0	UC207	C207
UCC208	80	49.2	19.0	100	30	15	1.5	1.3	UC208	C208
UCC209	85	49.2	19.0	110	31	15.5	1.5	1.6	UC209	C209
UCC210	90	51.6	19.0	120	33	16.5	1.5	2.0	UC210	C210
UCC211	100	55.6	22.2	125	35	17.5	1.5	2.2	UC211	C211
UCC212	110	65.1	25.4	130	38	19	1.5	2.6	UC212	C212
UCC213	120	65.1	25.4	140	40	20	2.0	3.1	UC213	C213

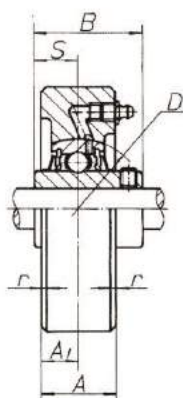

UCC300型

带环形座顶丝外球面球轴承

说明：

轴承座外径为圆筒状，经磨加工与轴的同轴度较好，整体可作一套轴承处理，同时轴向可自由移动，多用在伸缩性较大的轴的自由侧。


带座轴承代号	外形尺寸 (mm)							带座轴承重量 (Kg)	配用轴承代号	配用轴承座代号
	D	B	S	D ₁	A	A ₁	r _{min}			
UCC305	62	32	15	90	26	13	1.5	1.1	UC305	C305
UCC306	72	43	17	100	28	14	1.5	1.4	UC306	C306
UCC307	80	48	19	110	32	16	2.0	1.8	UC307	C307
UCC308	90	52	19	120	34	17	2.0	2.2	UC308	C308
UCC309	100	57	22	130	38	19	2.1	2.7	UC309	C309
UCC310	110	61	22	140	40	20	2.1	3.3	UC310	C310
UCC311	120	66	25	150	44	22	2.1	3.9	UC311	C311
UCC312	130	71	26	160	46	23	2.1	4.8	UC312	C312
UCC313	140	75	30	170	50	25	2.1	5.8	UC313	C313
UCC314	150	78	33	180	52	26	3.0	6.6	UC314	C314
UCC315	160	82	32	190	55	27.5	3.0	7.8	UC315	C315
UCC316	170	86	34	200	60	30	3.0	9.0	UC316	C316
UCC317	180	96	40	215	64	35	3.0	11.0	UC317	C317
UCC318	190	96	40	225	66	33	3.0	12.0	UC318	C318
UCC319	200	103	41	240	72	36	3.0	15.0	UC319	C319
UCC320	215	108	42	260	75	37.5	3.0	19.0	UC320	C320
UCC321	225	112	44	260	75	37.5	3.0	19.0	UC321	C321
UCC322	240	117	46	300	80	40	4.0	28.0	UC322	C322
UCC324	260	126	51	320	90	45	4.0	35.0	UC324	C324
UCC326	280	135	54	340	100	50	4.0	42.0	UC326	C326
UCC328	300	145	59	360	100	50	4.0	49.0	UC328	C328

UCHA200型


带悬吊式座顶丝外球面球轴承

说明：

座的上端螺孔加工成管螺纹，应用于吊装场合。

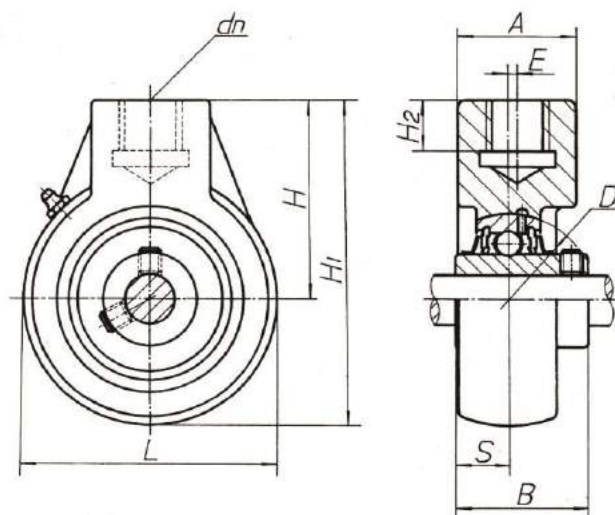

带座 轴承代号	外形尺寸 (mm)										带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B	S	L	H	H ₁	H ₂	A	E	d _n			
UCHA205	52	34.4	14.3	70	64	99	19	40	0	G ¹ / ₄ "	1.0	UC205	HA205
UCHA206	62	38.1	15.9	80	64	104	19	40	0	G ³ / ₄ "	1.0	UC206	HA206
UCHA207	72	42.9	17.5	92	70	116	19	40	0	G ¹ / ₄ "	1.4	UC207	HA207
UCHA208	80	49.2	19.0	96	73	121	19	40	2	G ¹ / ₄ "	1.5	UC208	HA208
UCHA209	85	49.2	19.0	108	82	136	21	48	4	G1"	2.1	UC209	HA209
UCHA210	90	51.6	19.0	114	83	140	21	48	5	G1"	2.6	UC210	HA210
UCHA211	100	55.6	22.2	126	87	150	25	60	7	G1 ¹ / ₄ "	2.9	UC211	HA211
UCHA212	110	65.1	25.4	142	102	173	28	60	9	G1 ¹ / ₄ "	4.4	UC212	HA212
UCHA213	120	65.1	25.4	166	117	200	32	70	9.5	G1 ¹ / ₂ "	6.6	UC213	HA213
UCHA214	125	74.6	30.2	166	117	200	32	70	9.5	G1 ¹ / ₂ "	6.8	UC214	HA214
UCHA215	130	77.8	33.3	166	117	200	32	70	9.5	G1 ¹ / ₂ "	7.0	UC215	HA215

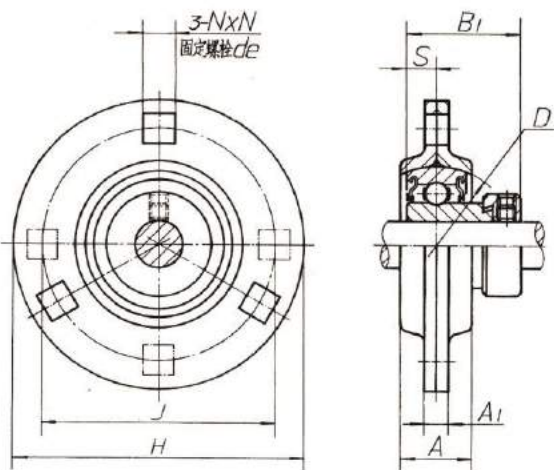

SAPF200型 带冲压圆形偏心套外球面球轴承


说明：

用不同厚度的钢板精密冲压而成，为两半分离型轴承座，结构简单、安装方便，重量轻，尤其适用于负荷轻的中、低速运转的农业机械上。


带座 轴承代号	外形尺寸 (mm)									带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B ₁	S	J	H	A	A ₁	N	d _e			
SAPF201	40	28.6	6.5	63.5	80	15	4	7.1	M6	0.28	SA201	PF203
SAPF202	40	28.6	6.5	63.5	80	15	4	7.1	M6	0.28	SA202	PF203
SAPF203	40	28.6	6.5	63.5	80	15	4	7.1	M6	0.28	SA203	PF203
SAPF204	47	31.0	7.5	71.5	90	17	4	9	M8	0.37	SA204	PF204
SAPF205	52	31.0	7.5	76.0	95	17	4	9	M8	0.42	SA205	PF205
SAPF206	62	35.7	9.0	90.5	112	19	5	11	M10	0.65	SA206	PF206
SAPF207	72	38.9	9.5	100	122	21	5	11	M10	0.80	SA207	PF207
SAPF208	80	43.7	11.0	119	148	21	7	13	M12	1.36	SA208	PF208
SAPF209	85	43.7	11.0	120.5	149	22	7	13	M12	1.41	SA209	PF209
SAPF210	90	43.7	11.0	127	156	22	8	13	M12	1.68	SA210	PF210
SAPF211	100	48.4	12.0	138	167	25	8	13	M12	1.83	SA211	PF211
SAPF212	110	53.1	13.5	148	176	24	8	13	M12	2.54	SA212	PF212

SAPFT200型
带冲压三角形座偏心套外球面球轴承

说明：
用不同厚度的钢板精密冲压而成，为两半分离型轴承座，结构简单、安装方便、质量轻，尤其适用于负荷轻的中、低速运转的农业机械上。

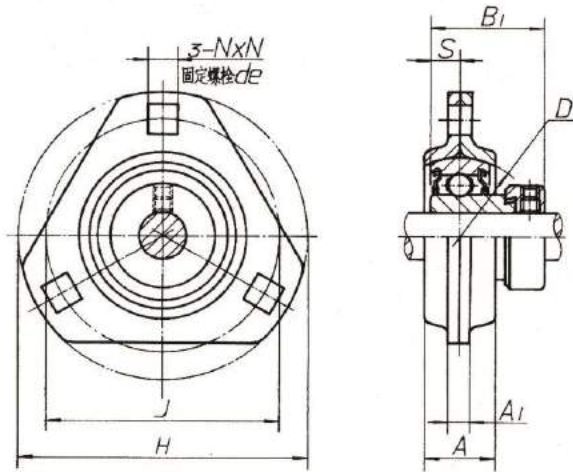

带座 轴承代号	外形尺寸 (mm)										带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B ₁	S	J	H	H ₁	A	A ₁	N	d _e			
SAPFT201	40	28.6	6.5	63.5	80	29	15	4	7.1	M6	0.28	SA201	PFT203
SAPFT202	40	28.6	6.5	63.5	80	29	15	4	7.1	M6	0.28	SA202	PFT203
SAPFT203	40	28.6	6.5	63.5	80	29	15	4	7.1	M6	0.28	SA203	PFT203
SAPFT204	47	31.0	7.5	71.5	90	34	17	4	9	M8	0.37	SA204	PFT204
SAPFT205	52	31.0	7.5	76.0	95	35	17	4	9	M8	0.42	SA205	PFT205
SAPFT206	62	35.7	9.0	90.5	112	41	19	5	11	M10	0.65	SA206	PFT206
SAPFT207	72	38.9	9.5	100	122	45	21	5	11	M10	0.80	SA207	PFT207

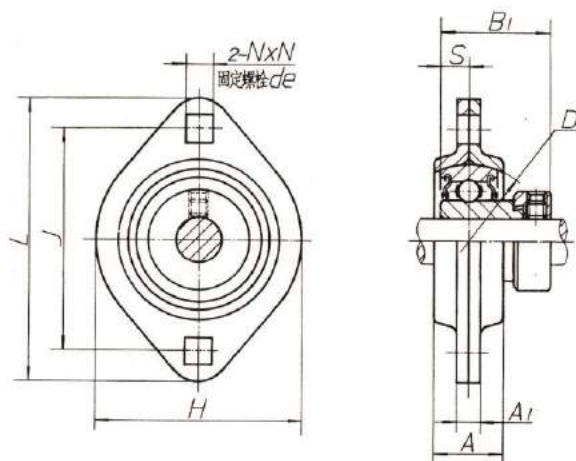

SAPFL200型 带冲压菱形座偏心套外球面球轴承

说明：

用不同厚度的钢板精密冲压而成，为两半分离型轴承座，结构简单、安装方便、质量轻，尤其适用于负荷轻的中、低速运转的农业机械上。

带座 轴承代号	外形尺寸 (mm)										带座轴承 重量 (Kg)	配用 轴承 代号	配用 轴承座 代号
	D	B ₁	S	L	J	H	A	A ₁	N	d _e			
SAPFL201	40	28.6	6.5	80	63.5	59	15	4	7.1	M6	0.22	SA201	PFL203
SAPFL202	40	28.6	6.5	80	63.5	59	15	4	7.1	M6	0.22	SA202	PFL203
SAPFL203	40	28.6	6.5	80	63.5	59	15	4	7.1	M6	0.22	SA203	PFL203
SAPFL204	47	31.0	7.5	90	71.5	66	17	4	9	M8	0.28	SA204	PFL204
SAPFL205	52	31.0	7.5	95	76.0	71	17	4	9	M8	0.33	SA205	PFL205
SAPFL206	62	35.7	9.0	112	90.5	84	19	5	11	M10	0.48	SA206	PFL206
SAPFL207	72	38.9	9.5	122	100	94	21	5	11	M10	0.59	SA207	PFL207

KAIFENG BEARING

地址：开封市顺河区东郊乡前台村
开户行：开封市工行东大街支行
帐号：1703020509200024731
电话：0371-22923902 22925900
传真：0371-22923765
邮编：475002
税号：9141020378505514XM
联系人：牛犇 13703789335
Qq：562042314